

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu geïsoleerd


Artikelnummer: 0770225

Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidinginvoersysteem is ontworpen voor naadloze installatie en optimale bescherming. Met een scharnierende kap voor gemakkelijke toegang vereenvoudigt het de plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels dankzij de grote binnendiameter. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing de perfecte keuze voor betrouwbare prestaties in verschillende opstellingen.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Grote binnendiameter voor gemakkelijke plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen

Productafmetingen

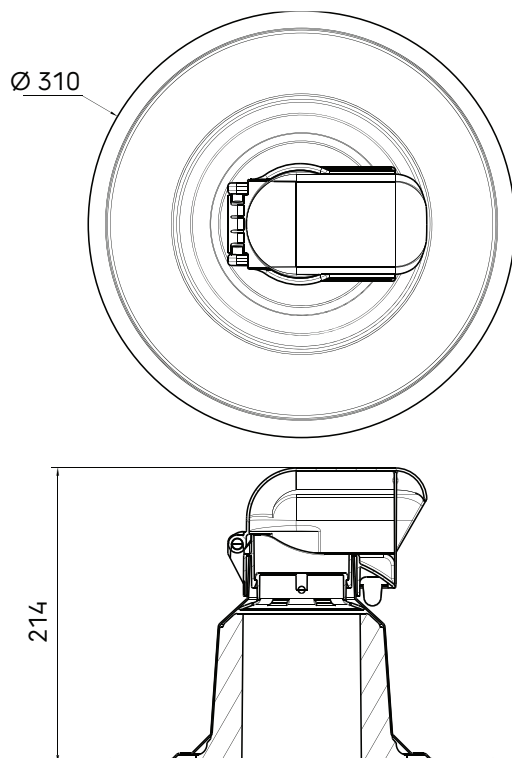

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu geïsoleerd

Artikelnummer: 0770225

Technische specificaties

Specificaties	
Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	☒
Plakplaat	☒
Plakplaat diameter	310 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Plakplaat materiaal	Aluminium
Geïsoleerd	☒
	55
Prestatie	
Kan verlijmd worden	☐
Zelfklevende	☐
UV-bestendigheid	☒
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte bruto	310 mm
Breedte	310 mm
Hoogte	214 mm
Hoogte boven het dak	214 mm
Logistiek	
Brutogewicht	0.794 kg
Verpakking / handelslengte	393 mm
Verpakking / handelsbreedte	393 mm
Verpakking / handel hoogte	260 mm