

Ingresso cavi e condotti coibentato 55 mm 0° in alluminio



Numero articolo: 770225


Build smart.

Descrizione prodotto

Il sistema coibentato per l'ingresso di cavi e condotti è progettato per un'installazione senza interruzioni e una protezione ottimale. Dotato di un coperchio incernierato per un accesso facilitato, semplifica il posizionamento di tubazioni per pompe di calore e fasci di cavi, grazie al grande diametro interno. La protezione integrata contro uccelli e fogliame mantiene il sistema al sicuro dagli agenti esterni. Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio, questa soluzione di ingresso rappresenta la scelta ideale per prestazioni affidabili in svariate configurazioni.

- Coperchio incernierato per un'installazione semplice
- Protezione integrata contro uccelli e fogliame
- Ideale per il facile posizionamento di fasci di cavi
- Compatibile con sistemi universali e indipendenti dal marchio

Dimensioni

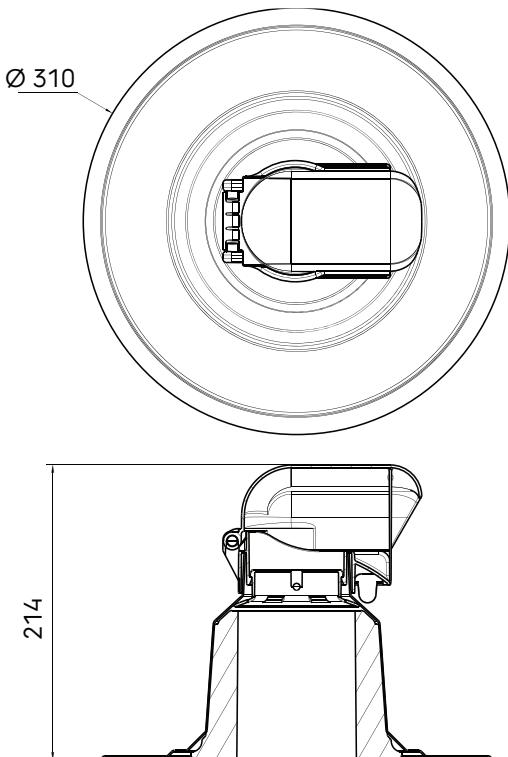

Ingresso cavi e condotti coibentato 55 mm 0° in alluminio



Numero articolo: 770225

Build smart.

Specifiche tecniche

Specifiche	
Generale	
Tipo di articolo	Cable Outlets
Tecnico	
Colore	Nero
Materiale	ALU/PP
Protezione ai volatili	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegola tetto piano	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro tegola tetto piano	310 mm
Altezza tegola tetto piano	150 mm
Materiale tegola tetto piano	Alluminio
Isolato	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro di passaggio	55
Prestazione	
Può essere incollato	<input type="checkbox"/>
Autoadesiva	<input type="checkbox"/>
Resistenza ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione	
Tipo di tetto	Piano
Angolo di tetto (min.)	0 °
Angolo di tetto (max.)	0 °
Dimensioni	
Lunghezza londa	310 mm
Larghezza	310 mm
Altezza	214 mm
Altezza overroof	214 mm
Logistica	
Peso lordo	0.794 kg
Imballo / Lunghezza	393 mm
Imballo / Larghezza	393 mm
Imballo / Altezza	260 mm