Technische Fiche - Fiche Technique

Ubbink nv
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
Tel 09/237 11 00 Fax 09/237 11 29

ROLUX 4G INOX VERLENGSTUKKEN + DICHTING
ROLUX 4G RALLONGES INOX + JOINT

Foto - photo

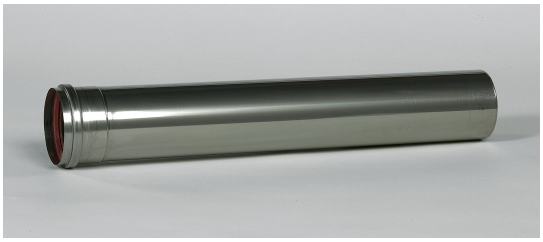

Tekening - dessin

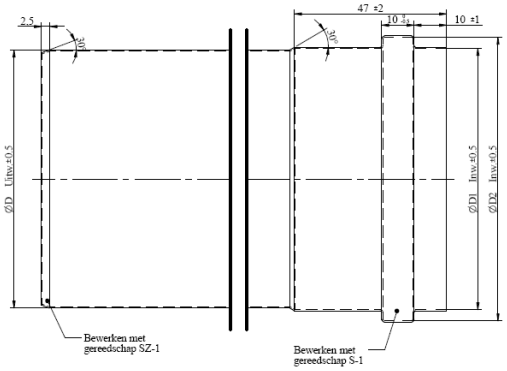

Commerciële gegevens

Naam	Inox verlengstuk + dichting

Technische gegevens

Rookgasafvoer	RVS 316L - 0,4mm
Toepassing	rookgasafvoer (luchttoevoer)
Temperatuur	200°C
Wet - Dry	Wet & Dry
Flue	gas & stookolie voor stookolie Viton dichtingen aanbevolen
Diameter (mm)	80, 90, 100, 110, 130, 150, 180 & 200
Lengte (L)	250mm, 500mm & 1000mm
Kleur	naturel

Données commerciales

Nom	Rallonge inox + joint

Données techniques

Evac. gaz brûlée	inox 316L - 0,4mm
Application	évacuation gaz brulée (arrivée d'air)
Température	200°C
Wet - Dry	Wet & Dry
Flue	gaz & mazout pour mazout joints en Viton recommandés
Diamètre (mm)	80, 90, 100, 110, 130, 150, 180 & 200
Longueur (L)	250mm, 500mm, & 1000mm
Couleur	naturel

Zie bijlage voor tekening en afmetingen
Voir annex pour dessin et dimensions