MULTIVAP® UV +

Protéger la structure bois et l'isolant

Écran pare-pluie respirant adapté pour tous les types de maisons à ossature bois dans le cadre d'un bardage ajouré "claire-voie". Protège la structure des intempéries, de l'humidité, du vent...

Conforme au DTU 31.2 ; 31.4 et 41.2.

Application

- Application horizontale :
  - Lame : ≥ 60%.
  - Ajouré : ≤ 5 cm
- Application verticale :
  - Lame : ≥ 70%.
  - Ajouré : ≤ 4 cm

Caractéristiques techniques

	Multivap® UV +
Surface	75 m²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	270g/m²
Poids du rouleau	19 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 360N/5cm Diagonale : 240N/5cm
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 160N Diagonale : 190N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,02 m
Résistance à la température	-40°C à + 80°C
Stabilité dimensionnelle	<1.5%
Test vieillissement UV	5000H selon la norme EN 13859-2
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	6 mois maximum
Euroclasse	B-s1, d0 (équivalent M1)

Composition

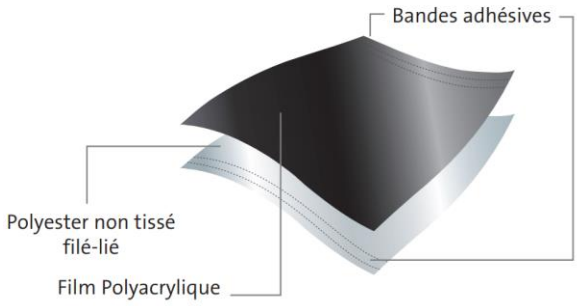

© 09_2023 – Ubbink France | Le contenu est susceptible d'être modifié