Rippenkehle Rolle ALU 500mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 1720031

ubbink
Build smart.

Produktübersicht

Die Rippenkehle verbindet geneigte Dachflächen miteinander und kanalisiert den Wasserablauf im Kehlbereich.

- UV-stabil und witterungsbeständig
- Hohe Stabilität
- Das U-Profil der Rippenkehle ermöglicht eine Unterlüftung
- Die Holzschalung wird wirksam vor dem Verrotten geschützt
- Einfache Montage

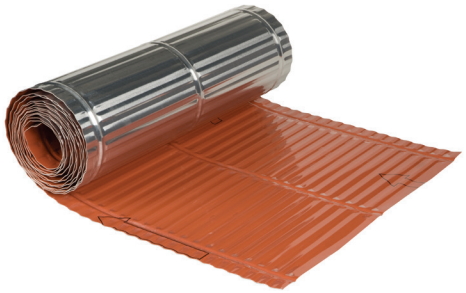

Technische Daten

Technisch	
Farbe	Rot
Material	Aluminium
Leistung	
UV-Beständigkeit	☑
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Abmessungen	
Länge brutto	5.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	500 mm
Nettogewicht	4 kg

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE