

■ Technische Fiche - Fiche Technique

Ubbink nv
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
Tel 09/237 11 00 Fax 09/237 11 29




UBIFLEX B3 UBIFLEX B3

Foto - photo



Tekening - dessin

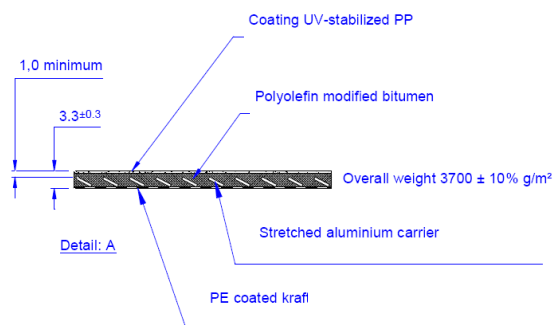

Commerciële gegevens

Naam Ubiflex B3

Technische gegevens

Functie	wordt gebruikt in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag wordt voorgeschreven
Materiaal	Polyolefine modified bitumen op ALU drager met UV bestendig kunststof granulaat
Dikte	3,3mm
Temperatuur	-30°C tot +120°C
Afmetingen	zie bijlage
Kleur	zwart, grijs & rood
Certificaten	BBA 08/4577 CE EN 13970 BRE High Speed Wind Test

Données commerciales

Nom Ubiflex B3

Données techniques

Fonction	peut être utilisé dans tous les travaux de construction nécessitant de l'étanchéité
Matière	Polyolefine modified bitumen avec renforcement d'aluminium en granulat en matière synthétique, résistant aux rayons UV
Epaisseur	3,3mm
Température	-30°C à +120°C
Dimensions	voir annex
Couleur	noir, gris & rouge
Certificats	BBA 08/4577 CE EN 13970 BRE High Speed Wind Test

Zie bijlage voor tekeningen & afmetingen
Voir annex pour dessins & dimensions