

Chapeau de ventilation simple diamètre 110mm


Référence : 169950

Introduction produit

Le Chapeau de ventilation simple Ubbink permet la création d'une ventilation de chute ($\varnothing 110\text{mm}$), l'extraction d'une hotte de cuisine ($\varnothing 125\text{mm}$) ou de VMC ($\varnothing 160\text{mm}$) au niveau de la toiture tout en générant peu de pertes de charge.

- Protège le conduit raccordé de la pluie et de la neige
- Se pose directement sur un tube standard
- Génère peu de pertes de charge
- Conforme au DTU 68.3

Dimensions produit

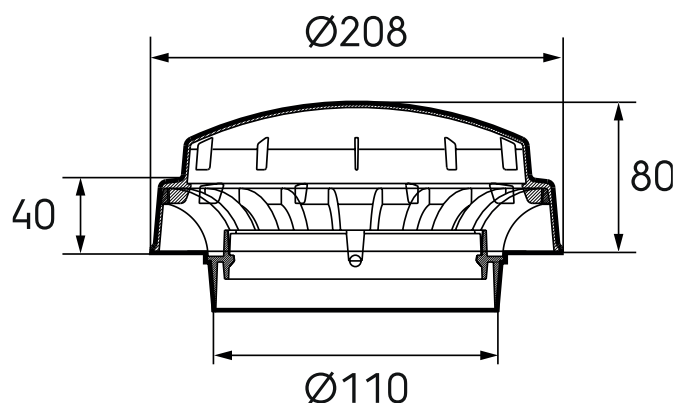

Performances

Conforme au DTU 68.3, ses performances ont été évaluées auprès d'un laboratoire indépendant (CETIAT). 16.4 Pa (pression totale) pour 200 m³/h en diamètre $\varnothing 160\text{mm}$ (rapport du CETIAT n°2132543 20/12/2021)

Application

Toitures métalliques et toitures plates

Chapeau de ventilation simple diamètre 110mm

Référence : 169950

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Noir
Diamètre	208 mm
Sens d'écoulement de l'air	Insufflation / Extraction
Installation	
Angle du toit (min.)	0 °
Angle du toit (max.)	25 °
Dimensions	
Largeur	208 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0.2 kg