

Aerfoam M/M T-pièce 160-90°



Numéro d'article : 0188266

Introduction produit

Le raccord en T Aerfoam 160 mm permet de réaliser des dérivations au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

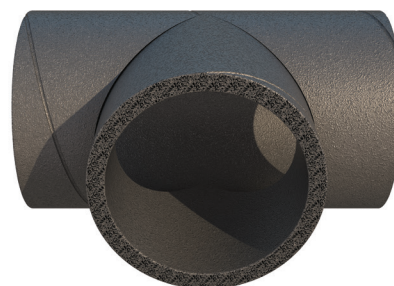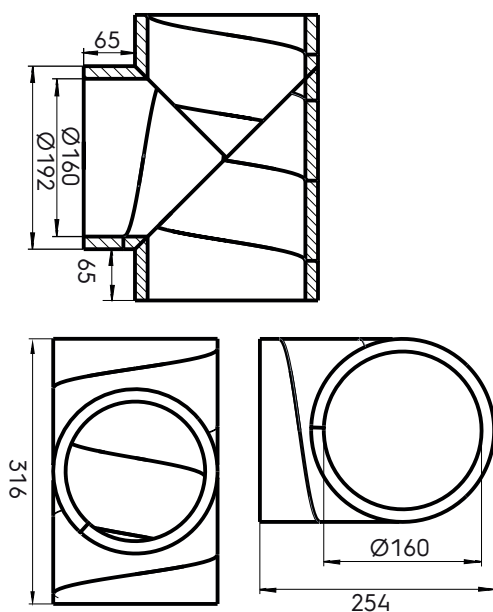

Aerfoam M/M T-pièce 160-90°

Numéro d'article : 0188266

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	160 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	0.17
Dimensions	
Longueur brute	316 mm
Largeur	192 mm
Hauteur	254 mm
Poids net	0.25 kg