



Objednací číslo: 188266

Představení produktu

T-kus Aerfoam 160 mm umožňuje rozvětvení v systému Aerfoam. Je vyroben z potrubí z expandovaného polyethylenu (EPE) a minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

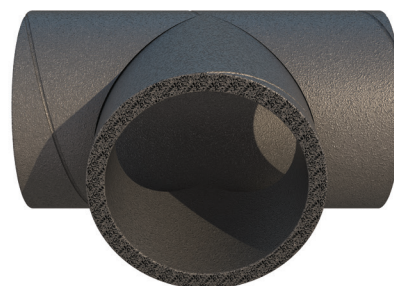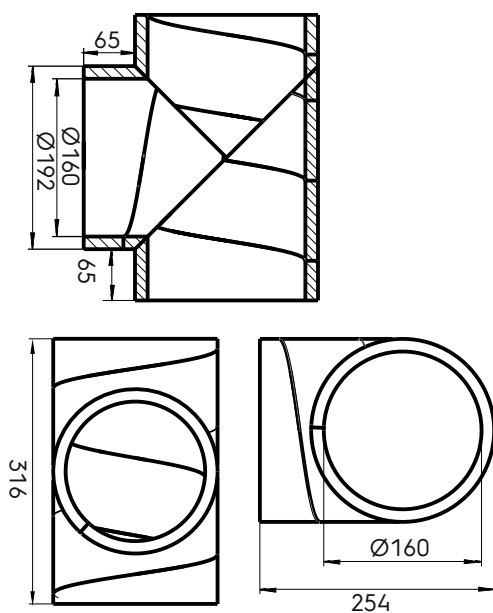

Technické specifikace

Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	☒
Vnitřní rozměr	160 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Přívod Zeta 1 připojení	0.17
Rozměry	
Délka brutto	316 mm
Šířka	192 mm
Výška	254 mm
Čistá hmotnost	0.25 kg