

# Airtec Plus Sottocolmo ventilato flessibile 330mm x 6,5m Nero



Numero articolo: 203983

Build smart.


## Descrizione prodotto

Il rotolo per colmo e angoli Airtec Plus offre una protezione robusta contro l'ingresso della pioggia e assicura un'eccellente ventilazione nella zona del colmo. L'alluminio resistente ai raggi UV e antimacchia si adatta a ogni tipo di tegola, mentre le potenti e larghe strisce di butile aderiscono perfettamente già da 0 °C. Cucito, il tessuto in PET riciclato garantisce una ventilazione duratura nel tempo. Fornito in rotoli da 6,5 m.

- Garantisce 200 cm<sup>2</sup>/m di ventilazione grazie al nucleo in tessuto, in PET riciclato, cucito.
- Si adatta a tutti i tipi di tegole grazie all'alluminio laminato in PET estensibile, disponibile in larghezze da 330 mm e 360 mm.
- Le strisce di butile da 30 mm ad alta adesività assicurano un'ottima tenuta già a partire da 0 °C.
- Materiali resistenti, anti-UV e antimacchia, con il 15% di PET riciclato.
- Fornito in rotoli da 6,5 m per un'installazione rapida e semplice.



## Dimensioni

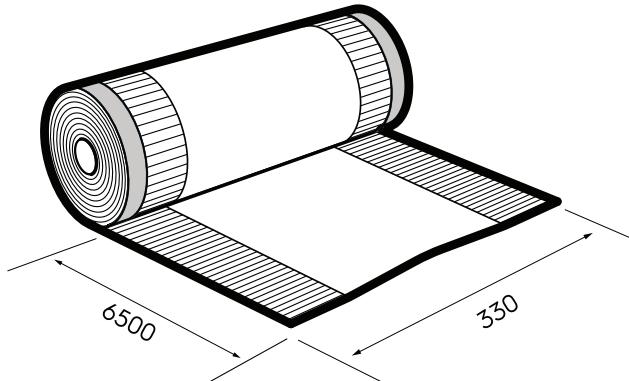

# Airtec Plus Sottocolmo ventilato flessibile 330mm x 6,5m Nero



Numero articolo: 203983

Build smart.

## Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Nero
Indicazione colore	Ral 9005
Materiale	ALU/Butile
Prestazione	
Capacità di ventilazione lineari	200 cm <sup>2</sup> /m
Autoadesiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistenza ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensioni	
Lunghezza linda	6.5 M
Lunghezza linda	6500 mm
Larghezza	330 mm
Spessore	1.4 mm
Peso netto	1.508 kg