# SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L'EXTRACTION DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

## La performance des sorties de toit Ubbink
### testée en toute transparence

Performances validées auprès d'un laboratoire indépendant

cetiat
CSTB le futur en construction

Des performances vérifiées

Conformes au DTU 68.3 et CPT 3828

Une solution pour chaque toit

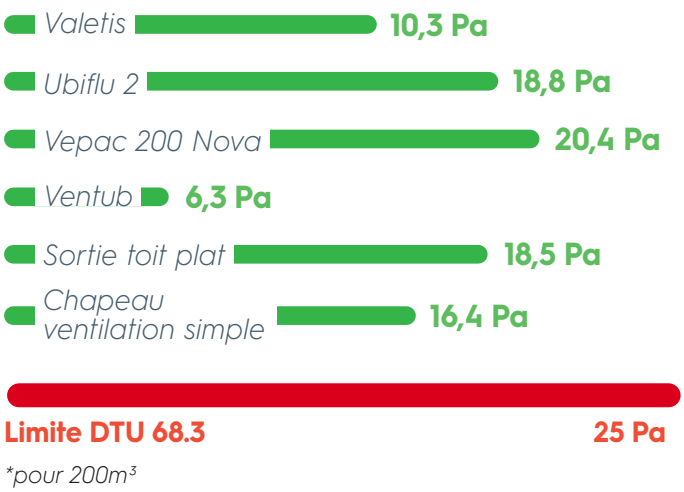
DTU

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

## Des performances conformes à la réglementation en vigueur

### DTU 68.3 VMC auto-réglable

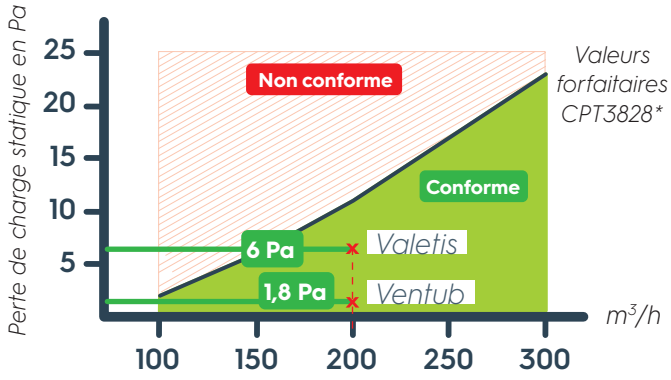
**PERTES DE CHARGE EN PRESSION TOTALE***




*pour 200m³

### CPT 3828 VMC hygro-réglable

**PERTES DE CHARGE EN PRESSION STATIQUE**





Les sorties de toit **Valetis et Ventub** sont **conformes aux exigences du CPT 3828**


*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d'études

## CHECK-LIST POUR UNE CONFORMITÉ DE LA SORTIE DE TOIT POUR L'EXTRACTION DE VMC


**RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828**


- Pertes de charge <25 Pa à 200 m³/h en pression totale pour VMC auto-réglable.
- Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m³/h en pression statique pour VMC hygro-réglable.
- Le diamètre de raccordement n'est pas inférieur à 160 mm.
- Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
- Equipé d'un système permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et des nuisibles.
- Positionnée dans le ⅓ supérieure de la toiture.
- Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 60 cm avec toute entrée d'air de ventilation (entrée ou prise d'air).



*Valetis*


*Ubiflu 2*


*Chapeau de ventilation simple*


*Ventub*


*Sortie de toit plat*


*Vepac 200 Nova*

ubbink
Build smart.