

# Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D110/160mm



Référence : 290086

## Introduction produit

Solin Ubiflex ocre Ø100-150 pour toits tuiles avec pentes comprises entre 5° et 25°.

- Installation facile du solin
- Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée
- L'Ubiflex est malléable et sans plomb

## Dimensions produit

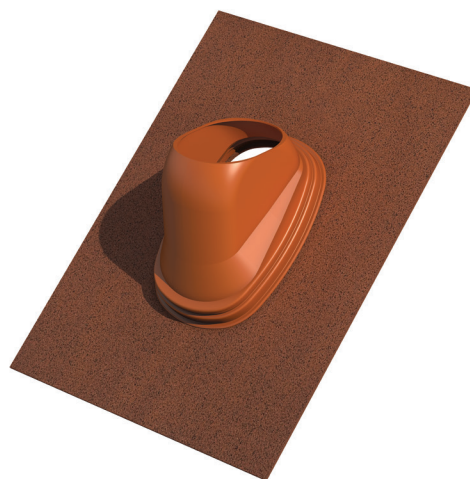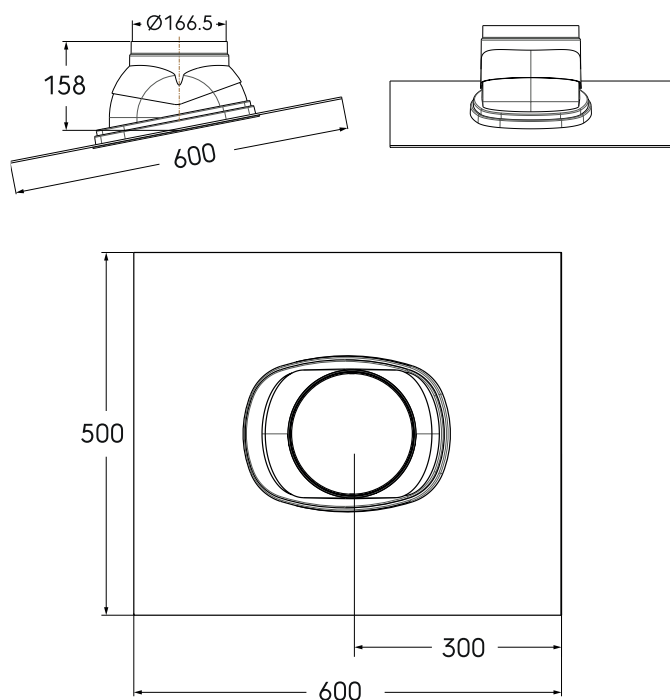

## Sécurité, santé et environnement

L'Ubiflex est sans plomb

## Spécifications techniques

| Spécifications       |         |
|----------------------|---------|
| Technique            |         |
| Couleur              | Ocre    |
| Matériau             | Ubiflex |
| Diamètre             | 150 mm  |
| Installation         |         |
| Type de toit         | Pente   |
| Angle du toit (min.) | 5 °     |
| Angle du toit (max.) | 25 °    |

# Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D110/160mm

Référence : 290086

## Spécifications techniques (suite)

| Dimensions     |        |
|----------------|--------|
| Longueur brute | 600 mm |
| Largeur        | 600 mm |
| Hauteur        | 200 mm |
| Poids net      | 3.7 kg |