


Datasheet

Rolux 4G HRtop 100/150 PP120

Rolux 4G HRtop 100/150 PP120

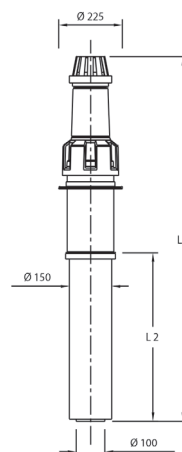

L1 = 1210mm
L2 = 560mm

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing condensatietoestellen HRtop
- Rookgasafvoer PP120 (dikte 2.00mm)
- Luchttoevoer metaal (dikte 0.6mm)
- Brandstof gas en stookolie
- Temperatuur 120°C
- Diameter 100/150 - parallelle aansluiting mogelijk mits adapter
- CE-markering 0.2 CE 0036 CPD 9169 003 EN14471 T120 H1 O W2 O(00) I D L1
- Kleur zwart
- Lengte 1210mm - 650mm bovendaks
- Dakhelling plat dak / hellend dak tot 55°
- Accessoires losse schaal en pijpbeugel inclusief

ARTIKELNUMMER

- 184199 dakdoorvoer met PP120 binnenpijp

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Luchtdichte dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

- Application chaudières à condensation HRtop
- Gaz brûlé PP120 (épaisseur 2.00mm)
- Arrivée d'air métal (épaisseur 0.6mm)
- Combustible gaz et mazout
- Température 120°C
- Diamètre 100/150 - parallèle possible avec adaptateur
- Marquage CE 0.2 CE 0036 CPD 9169 003 EN14471 T120 H1 O W2 O(00) I D L1
- Couleur noir
- Longueur 1070mm - 390mm sur toiture
- Pente toit plat / en pente jusqu'à 55°
- Accessoires genouillère et collier inclus

NUMERO D'ARTICLE

- 184199 passage toiture avec conduit intérieur PP120

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche à l'air permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.