


AIR EXCELLENT

Connecteur de raccordement AE34C 2x 180°




Les avantages

- Pour le raccordement de ventouse de pulsion et d'extraction
- S'installe dans les murs ou les plafonds
- Pour conduits circulaires AE34C (DN75/63mm)
- Peut être converti à tous les autres diamètres de conduits à l'aide des piquages caisson.
- Facilement recoupable
- Propriétés antistatiques et antibactériennes
- Composants du système Air Excellent certifié TÜV SÜD

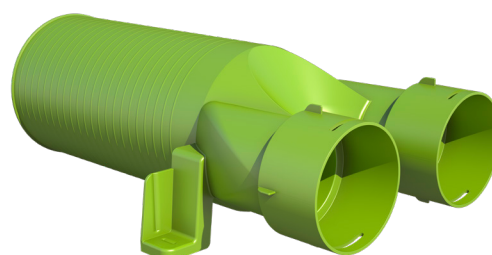

Connecteur de raccordement AE34C 2x 180°

Le connecteur de raccordement a été développé pour faciliter l'installation des ventouses de pulsion et d'extraction grâce à sa partie recoupable lui permettant de s'adapter à la hauteur de plafond. Le connecteur est équipé de deux connections Air Excellent. Livré avec un capuchon anti-poussière il permet le raccordement d'un ou deux flexibles par ventouse.

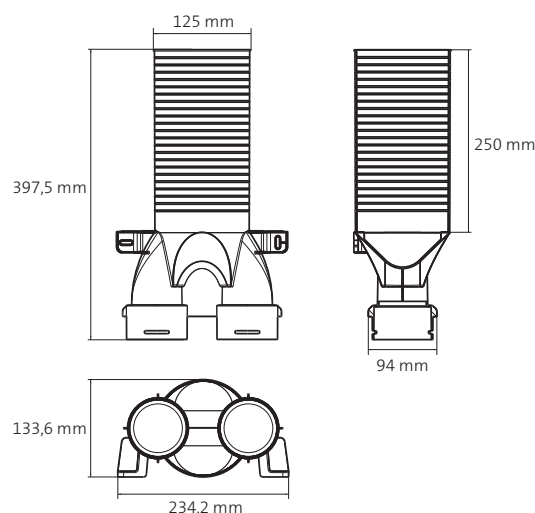

AIR EXCELLENT

Connecteur de raccordement AE34C 2x 180°



ubbink

Build smart.

Caractéristiques techniques

Air insufflé			Air extrait	
Zeta [-]	1,06	0,59	0,95	1,10
Nombre de conduits	1	2	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
5	0	0	0	0
10	0	0	0	0
15	1	0	1	0
20	2	0	2	1
25	3	0	3	1
30	4	1	4	1
35	6	1	5	2
40	8	1	7	2
45	10	1	9	3
50	12	2	11	3
55	15	2	13	4
60	18	2	16	5
65	21	3	19	5
70	24	3	22	6
75	28	4	25	7
80	32	4	28	8
85	36	5	32	9
90	40	6	36	10
95	45	6	40	12
100	50	7	45	13

