

Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D110/160mm


Référence : 290088

Introduction produit

Solin Ubiflex ocre Ø100-150 pour toits tuiles avec pentes comprises entre 25° et 45°.

- Installation facile du solin
- Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée
- L'Ubiflex est malléable et sans plomb

Dimensions produit

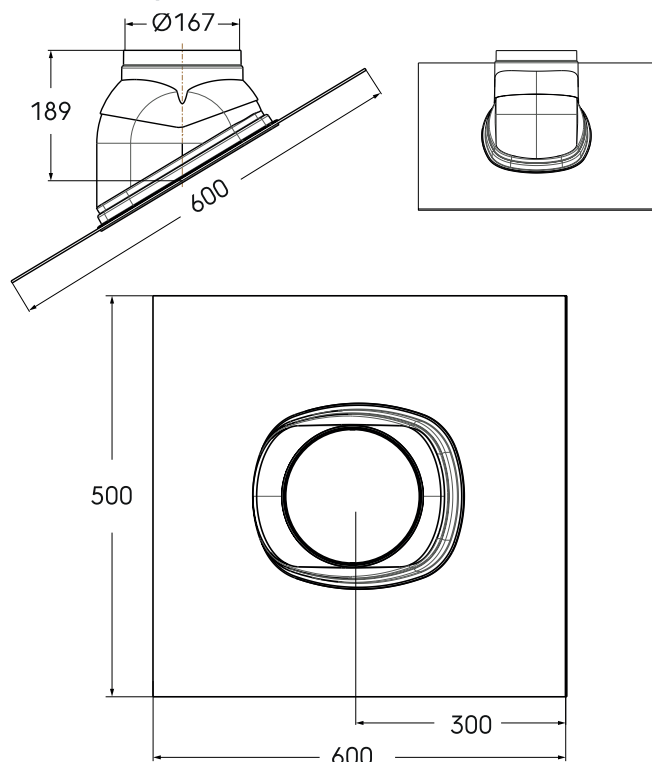

Sécurité, santé et environnement

L'Ubiflex est sans plomb

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Ocre
Matériau	Ubiflex
Diamètre	150 mm
Installation	
Type de toit	Pente
Angle du toit (min.)	25 °
Angle du toit (max.)	45 °

Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D110/160mm



Référence : 290088

Spécifications techniques (suite)

Dimensions	
Longueur brute	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	200 mm
Poids net	3.7 kg