

Ubiform+ ALU Stretch 450mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 4950261

Produktanwendung

Ubiform+ ALU Stretch – die Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Profil-Aluminium. Optimal für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch stark haftende Butylklebeschicht
- Rückseitig folienverstärkt
- UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Leistung


Streckung des Materials mindestens 60%. Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C.

Einsatzbereich

Steildach, Anschlussband, Bleiersatz

Anwendungsvorteil

Formschöner Übergang an Verbindungen, passend zur Dachziegelfarbe. Umweltfreundliche und sichere Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen.

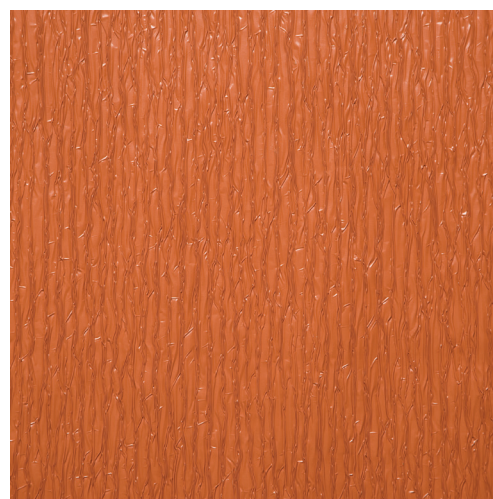

Technische Daten

| Produktbeschreibung | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Technisch | |
| Farbe | Rot |
| Material | ALU/Butyl |
| Leistung | |
| Temperaturbeständigkeit (min.) | -30 °C |
| Temperaturbeständigkeit (max.) | 80 °C |
| Selbstklebend | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verlegetemperatur (min.) | 5 °C |

Ubiform+ ALU Stretch 450mm x 5m rot



ubbink

Build smart.

Artikel-Nummer: 4950261

Technische Daten (Fortsetzung)

| Leistung | |
|--------------------------|----------|
| Verlegetemperatur (max.) | 40 °C |
| Abmessungen | |
| Länge brutto | 5 m |
| Länge netto | 5000 mm |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Dicke | 0.1 mm |
| Nettogewicht | 2.474 kg |