

Pare-vapeur Protec'Vap larg.1.5m long.50m


Référence : 204022

Introduction produit

Le Protec'Vap® est une membrane pare-vapeur en polyéthylène avec grille renforcée. Elle forme une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air. Permet de réaliser une barrière efficace contre la vapeur d'eau qui, en pénétrant dans la structure de l'habitat, dégrade son pouvoir isolant ainsi que ses composants.

- Membrane transparente pour faciliter la mise en œuvre
- Résistant grâce à sa grille de renfort
- Valeur Sd : 35m
- Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10
- Idéal en neuf et rénovation
- Compatible avec les isolants biosourcés et recyclés

Dimensions produit

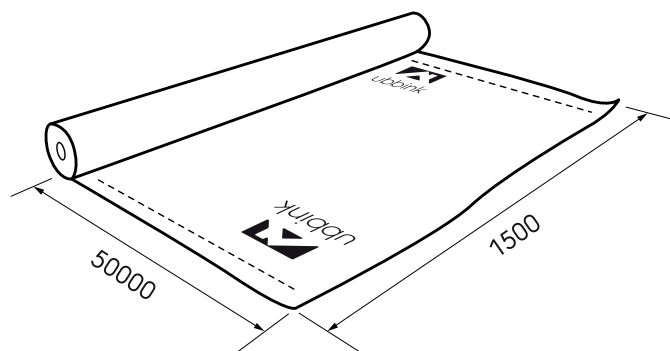

Sécurité, santé et environnement

Émissions dans l'air intérieur : A+

Pare-vapeur Protec'Vap larg.1.5m long.50m

Référence : 204022

Réglementation

- Marquage CE
- Pour une installation conforme, respecter les prescriptions de mise en œuvre définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées. Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisé par le CSTB.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Clair
Matériau	PE
Ruban adhésif inclus	☒
Grammage	90 g/m ²
Nombre de couches	3
Performance	
Réaction au feu : Euro class	E
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	125 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	135 N
Renforcement	☒
Valeur SD	35 M
Résistance à la traction (transversal)	190 N
Résistance à la traction (longitudinal)	210 N
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur brute	50000 mm
Largeur	1.5 m
Largeur	1500 mm
Épaisseur	0.17 mm
Poids net	7.43 kg
M2 par rouleau	75