Airtec Mix Roll ALU 240mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 660720

ubbink
Build smart.

Produktübersicht

First- und Gratlüftungsrollen sind praktische und perfekte Verbindungen zwischen dem First- und Gratbereich. Die witterungsbeständigen Rollen gewährleisten, neben der sicheren Abdichtung, eine ideale Luftzirkulation zur optimalen First- und Gratventilation. Durch diesen Lufttransport entsteht keine Feuchtigkeit im First- und Gratbereich. Aufgrund der einfachen Verarbeitbarkeit ist die Verlegung der Rollen unkompliziert.

- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeeintriebsicher
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Einfache Verarbeitung

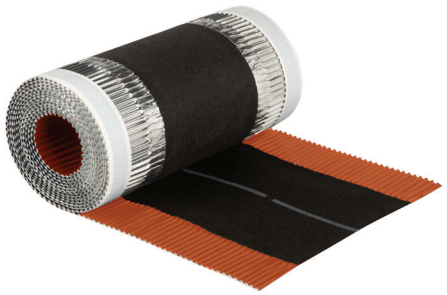

Einsatzbereich

Steildach, First- Gratbelüftung

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Made in Germany

Technische Daten

Technisch	
Farbe	Rot
Material	ALU/PP
Leistung	
Lüftungsleistung linear	150 cm2/m
Material Selbstklebestreifen	Butyl
Selbstklebend	☑
UV-Beständigkeit	☑
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5.000 mm
Breite	240 mm
Höhe	240 mm
Länge netto (Nutzlänge)	5 m
Länge netto (Nutzlänge)	5000 mm
Dicke	0,1 mm
Nettogewicht	2,49 kg

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE