

Aerfoam 150 Koleno 15°



ubblink

Build smart.



Objednací číslo: 188270

Představení produktu

Ohyb Aerfoam 150 mm 15° umožňuje změnu směru v systému Aerfoam. Je vyroben z potrubí z expandovaného polyethylenu (EPE) a minimalizuje riziko kondenzace a energetických ztrát. Je velmi lehký a jeho instalace je extrémně snadná a bezpečná. Všechny díly Aerfoam se k sobě připojují pomocí pevných, vzduchotěsných mechanických spojů. Lze je také bezpečně připevnit ke stěnám nebo stropům pomocí konzol. Aerfoam je ideální jak pro centrální mechanické větrání, tak pro systémy tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody.

- Izolované pro minimalizaci rizika kondenzace a energetických ztrát.
- Snadné mechanické připojení a montáž.
- Lehké a snadno řezatelné, což zajišťuje rychlou instalaci.
- Odolné proti nárazům.

Výkres rozměrů

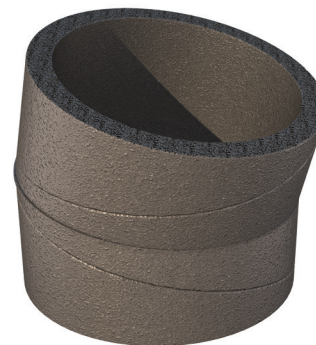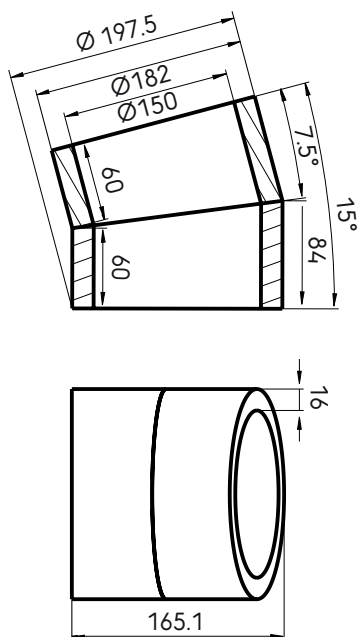

Aerfoam 150 Koleno 15°

Objednací číslo: 188270

Technické specifikace

Technické	
Barva	Šedá
Izolovaný	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní rozměr	150 mm
Vnější rozměr	182 mm
Tloušťka izolace	16 mm
Vlastnosti	
Izolační výkon	0.041 W/m.K
Teplotní odolnost (min.)	-30 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Instalační teplota (min.)	-30 °C
Instalační teplota (max.)	60 °C
Rozměry	
Délka brutto	197 mm
Šířka	182 mm
Výška	165 mm
Čistá hmotnost	0.04 kg