


# CHÂSSIS DE TOIT

## Apport de luminosité et ventilation des combles non aménagés

Les châssis de toit Ubbink sont monoblocs et adaptés aux toits tuiles et ardoises.


Fonctionnels et performants, ils sont équipés de bavettes et de joints d'étanchéité intégrés. Ils se posent facilement et sont parfaits pour l'apport de luminosité et la ventilation de combles non aménagés.

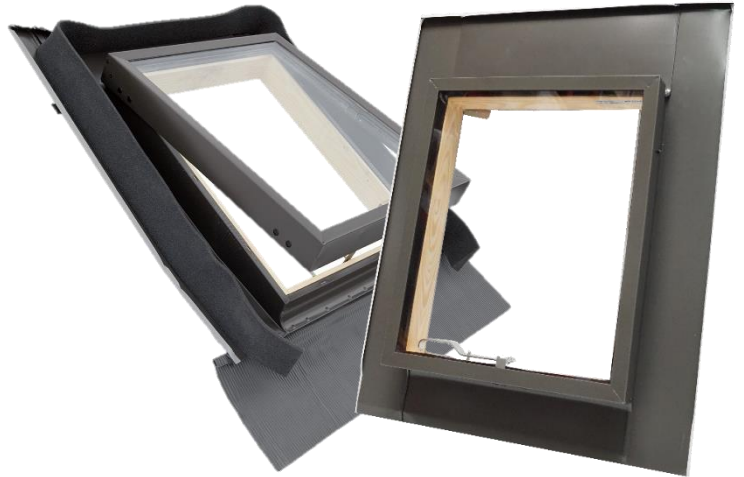

### Caractéristiques techniques


Châssis de toit		
Version	Universelle	Ardoise
Dimension du châssis	45x55 cm	47x57cm
Couleur	Anthracite RAL 7043	Anthracite RAL 7022
Pentes admissibles	15° à 60°	15° à 65°
Bavette	Bavette de recouvrement en EPDM avec bande butyle en sous-face	Bavette de recouvrement rigide métallique avec bande butyle en sous-face
Vitrage	Double vitrage de 14mm 3-8-3	Double-vitrage 3.8.3
Poignée	Acier chromé / 2 positions	Métallique / 3 positions
Dormant	Pin	Pin
Ouverture	Projection et latérale	Projection
Joint	Mousse	Mousse

### Dimensions

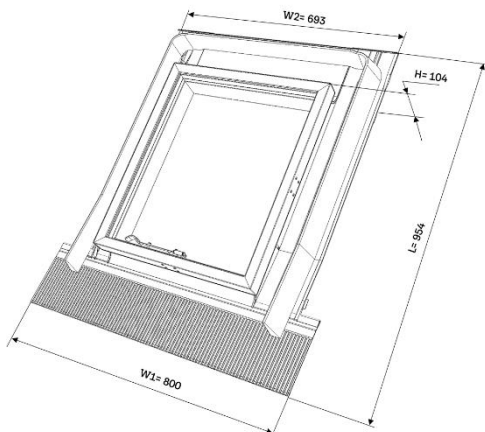


## Mise en œuvre

Où poser le châssis de toit monobloc Ubbink ?

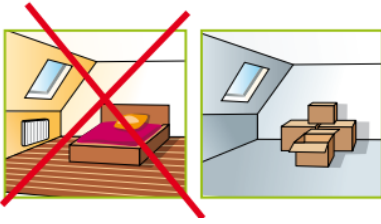

Combles non aménagés


Idéal pour l'apport de luminosité et la ventilation des combles non aménagés.




Pente de toit

Convient aux toitures dont la pente est comprise **entre 15° et 65° (version ardoise) et 15° et 60° (version universelle)**


## Conseils de pose




Scier les liteaux.



Mettre en œuvre le chevêtre avec lisse haute et lisse basse en respectant les mesures ci-dessus.



Couper la partie haute des tuiles basses pour éviter la stagnation d'eau de pluie

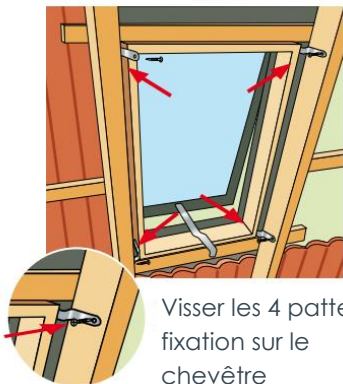

Visser les 4 pattes de fixation sur le chevêtre



Maroufler la bavette pour épouser les tuiles.



Repositionner les tuiles en respectant les mesures ci-dessus.