

# Compact Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen


## 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22710020

### Produktanwendung

Die dreilagige Compact Unterdeckbahn bietet optimalen Schutz für den Steildachbereich.

- Wasser- und windabweisend
- Atmungsaktiv
- Reiß-, zieh- und trittfest
- UV-beständig
- Verlegefreundlich

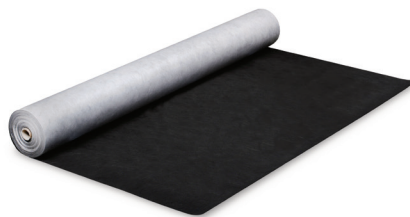

### Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PES
Material - Schicht 1	PP
Material - Schicht 2	PP
Material - Schicht 3	PP
Inklusive Klebeband	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammatik	160 g/m <sup>2</sup>
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Klebmaterial	Lösungsmittelfreier Spezialklebstoff
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Kann geklebt werden	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerte Folienlänge nach dem Altern	35 %
Länge der Verlängerungsmembran	45 %
Breite der Erweiterungsmembran	80 %
Breite der Erweiterungsmembran nach dem Altern	65 %
Brandverhalten: Euroklasse	E
Durchschnittliche Reißfestigkeit der Nägel	178 N

# Compact Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22710020

## Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
Nagelreifestigkeit diagonal	190 N
Lnge der Reifestigkeit des Nagels	165 N
SD-Wert	0.02 M
SD-Wert (max.)	0.015 M
SD-Wert (min.)	0.01 M
Zugfestigkeit (Durchschnitt)	418 N
Zugfestigkeit diagonal	215 N
Zugfestigkeitslnge	310 N
Zugfestigkeit (Durchschnitt) nach dem Altern	235 N
Zugfestigkeit diagonal nach Alterung	280 N
Zugfestigkeitslnge nach dem Altern	190 N
UV-Bestndigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserdichtheitsklasse	W1
Wasserdichtheitsklasse nach Alterung	W1
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
UV-Belastung	3 Wochen
Abmessungen	
Lnge brutto	50 m
Lnge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Nettogewicht	12.5 kg
M2 pro Rolle	75