

Pare-vapeur Protec'Vap 90 larg.1.5m long.50m


Référence : 204119

Introduction produit

Le Protec'Vap 90 est un pare-vapeur composé de polyéthylène 100% recyclé. Il forme une barrière contre la migration de la vapeur d'eau et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air. Grâce à une valeur S_d de 90 m, le Protec'Vap 90 peut être mis en œuvre dans une paroi dont la perméance du complexe extérieur est réduite ou en cas de zone géographique très froide.

- Polyéthylène 100% recyclé
- Valeur S_d : 90m
- Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10
- Compatible avec les isolants biosourcés et recyclés (fibre de bois, ouate de cellulose, coton recyclé, laine animale...)

Dimensions produit

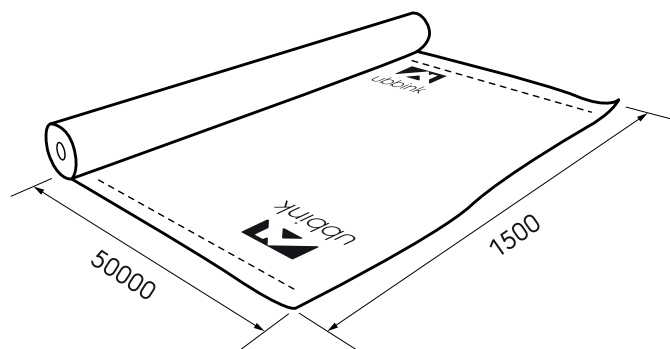

Sécurité, santé et environnement

Émissions dans l'air intérieur : A+

Réglementation

- Marquage CE
- Pour une installation conforme, respecter les prescriptions de mise en œuvre définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées. Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisé par le CSTB.

Pare-vapeur Protec'Vap 90 larg.1.5m long.50m

Référence : 204119

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PE
Ruban adhésif inclus	☒
Grammage	184 g/m ²
Nombre de couches	1
Performance	
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	100 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	100 N
Renforcement	☒
Valeur SD	90 M
Résistance à la traction (transversal)	100 N
Résistance à la traction (longitudinal)	100 N
Résistance aux UV	☒
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur nette	50000 mm
Largeur	1.5 m
Largeur	1500 mm
Épaisseur	0.2 mm
Poids net	13.95 kg
M2 par rouleau	75