

Aerfoam coude 30° D180



Référence : 188281

Présentation du produit

Le coude Aerfoam 180 mm à 30° permet de modifier la direction au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit

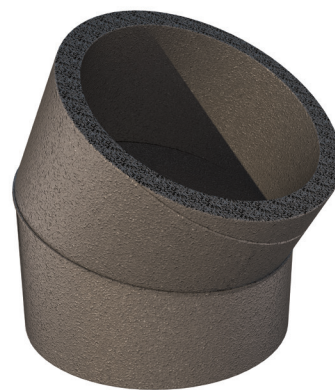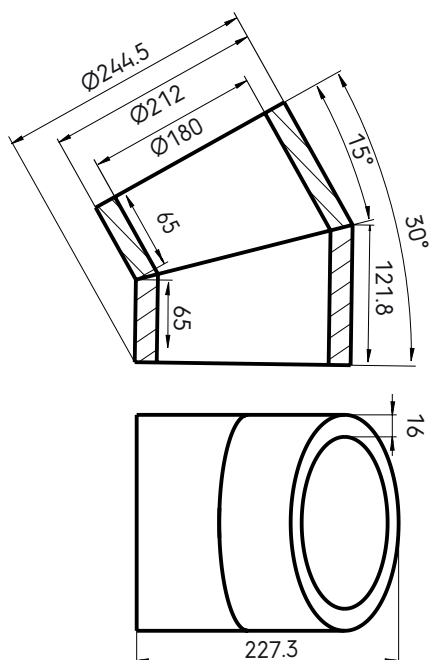

Aerfoam coude 30° D180

Référence : 188281

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	180 mm
Diamètre extérieur	212 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Performances d'isolation	0.041 W/m.K
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Température d'installation (min.)	-30 °C
Température d'installation (max.)	60 °C
Zeta insufflation 1 connexion	0.84
Extrait de Zeta 1 connexion	0.84
Dimensions	
Longueur brute	245 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	227 mm
Poids net	0.05 kg

Aerfoam coude 30° D180

Référence : 188281

Caractéristiques techniques

DN180 30° Courbe		
Zeta [-]	0,22	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,04	0,55
100	0,16	1,09
150	0,35	1,64
200	0,63	2,18
250	0,98	2,73
300	1,42	3,27
350	1,93	3,82
400	2,52	4,37
450	3,19	4,91
500	3,93	5,46
550	4,76	6
600	5,66	6,55
650	6,65	7,1
700	7,71	7,64