

Air Excellent Adattatore per diffusore 2x AE45SC


Numero articolo: 188560

Descrizione prodotto

L'adattatore per griglia permette la connessione del condotto a 90° rispetto alla griglia da alloggiare dopo il taglio dello stesso a filo della muratura. Realizzato in Polipropilene antistatico ed antibatterico per il taglio non necessita di attrezzatura particolare. L'adattatore viene fornito di coperchio anti-polvere per la protezione del sistema nella fase di lavorazione.

- Adatto per immissione ed estrazione dell'aria
- Per 2 condotti collegabili a 90°
- Classe di tenuta C/ATC 3 fino a +/- 2000 Pa per minimizzare l'energia dei ventilatori e la produzione di rumore
Connessione meccanica MC3 - EN17192
- Componente del sistema Air Excellent certificato TÜV SÜD

Dimensioni

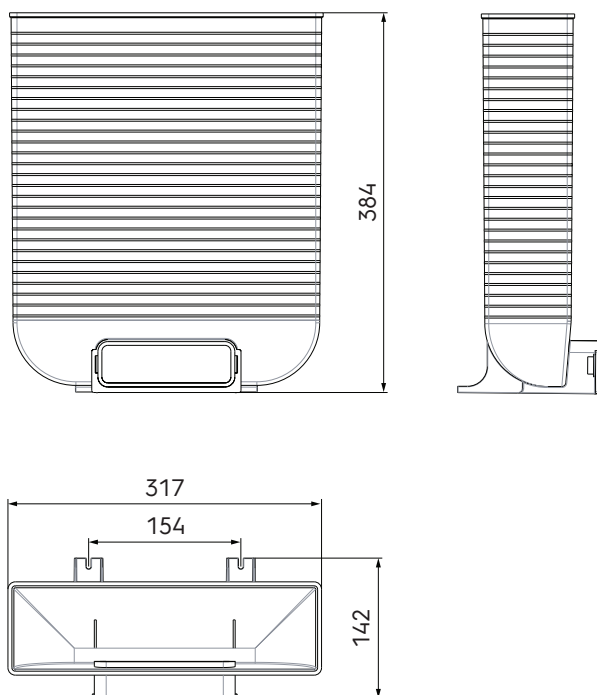

Prestazioni

Sistema di distribuzione aria Air Excellent, tenuta secondo EN 17192 - 2019 - classe D Testato secondo lo standard TÜV SÜD TAK 01-2013 (pressione del sistema: + 2000 Pa/- 2000 Pa).

Air Excellent Adattatore per diffusore 2x AE45SC

Numero articolo: 188560


Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Verde
Materiale	PP
Anti statica	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti batterico	<input checked="" type="checkbox"/>
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Dimensioni	
Lunghezza lorda	317 mm
Larghezza	142 mm
Altezza	384 mm
Peso netto	0.77 kg

Air Excellent Adattatore per diffusore 2x AE45SC

Numero articolo: 188560

Specifiche tecniche



Immissione aria con griglia

Zeta [-]	0,94	
Percorso condotto	1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,3	0,1
10	0,6	0,2
15	1,0	0,5
20	1,3	0,9
25	1,6	1,4
30	1,9	2,0
35	2,2	2,7
40	2,5	3,6
45	2,9	4,5
47	3,0	5,0
50	3,2	5,6
55	3,5	6,8
60	3,8	8,1
65	4,1	9,5
70	4,4	11,0
75	4,8	12,6
80	5,1	14,3