

Air Excellent AE45SC Tvarovka pro podlahovou mřížku


Objednací číslo: 188560

Představení produktu

Příslušenství potrubí AE45SC (140x50mm). Pro zajištění vzduchotěsnosti použijte těsnící kroužky AE45SC (třída těsnosti C = ATC 3 až do +/- 2000 Pa).

- Nízké tlakové ztráty díky radiálnímu designu
- Třída těsnosti D/ATC 2 up +/- 200 Pa, která minimalizuje spotřebu energie a hlučnost
- Modulární rozdělovací boxy, které lze použít pro všechny typy potrubí
- Potrubí v roli a vzduchotěsné mechanické spojky jsou velmi snadné na instalaci
- Testováno a certifikováno u TUV Sud a ISEGA, v souladu s nařízením REACH

Výkres rozměrů

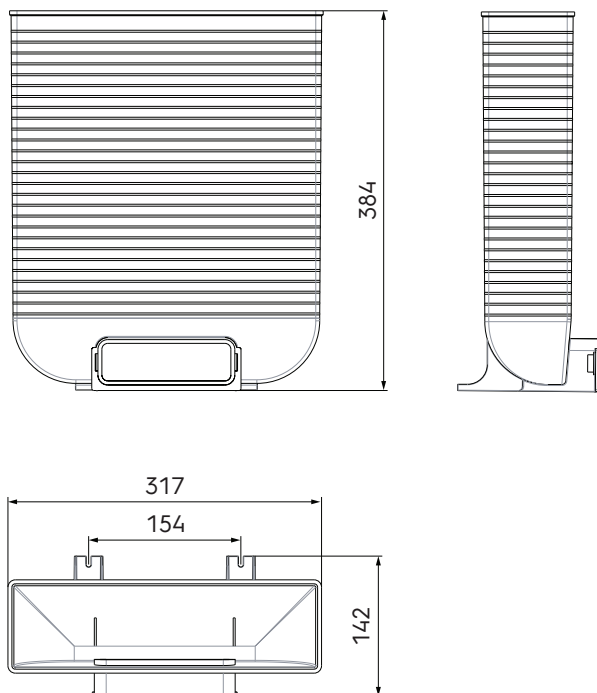

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Zelená
Materiál	PP
Antistatický	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimikrobiální	<input checked="" type="checkbox"/>

Air Excellent AE45SC Tvarovka pro podlahovou mřížku

Objednací číslo: 188560


Technické specifikace (pokračování)

Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	-20 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Rozměry	
Délka brutto	317 mm
Šířka	142 mm
Výška	384 mm
Čistá hmotnost	0.77 kg

Air Excellent AE45SC Tvarovka pro podlahovou mřížku

Objednací číslo: 188560

Technické specifikace



Přívod vzduchu s mřížky

Zeta [-]	0,94	
Číslo z kanálů	1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,3	0,1
10	0,6	0,2
15	1,0	0,5
20	1,3	0,9
25	1,6	1,4
30	1,9	2,0
35	2,2	2,7
40	2,5	3,6
45	2,9	4,5
47	3,0	5,0
50	3,2	5,6
55	3,5	6,8
60	3,8	8,1
65	4,1	9,5
70	4,4	11,0
75	4,8	12,6
80	5,1	14,3