
Datasheet

Rolux 4G HR+ DUBBELPIJPSE MUURDOORVOER 80/80 Alu
Rolux 4G HR+ PASSAGE MURAL DOUBLE 80/80 Alu



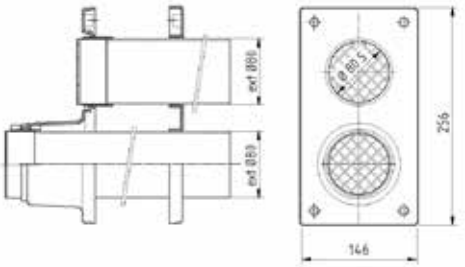

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing	niet-condensatietoestellen HR+
Rookgasafvoer	Alu (dikte 1.50mm)
Luchttoevoer	kunststof (dikte 1.5mm)
Brandstof	gas
Temperatuur	250°C
Diameter	parallel 80/80
Kleur	zwart & aluminium naturel
Lengte	600mm
Accessoires	inclusief binnen- buitenplaat

DONNEES TECHNIQUES

Application	chaudières à non-condensation HR+
Gaz brulé	Alu (épaisseur 1.50mm)
Arrivée d'air	matière synthétique (épaisseur 1.5mm)
Combustible	gaz
Température	250°C
Diamètre	parallèle 80/80
Couleur	noir & aluminium naturel
Longueur	600mm
Accessoires	plaque intérieur et extérieur inclus

ARTIKELNUMMER

185406	dubbelpijpse muurdoorvoer Alu

NUMERO D'ARTICLE

185406	passage mural double Alu

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Luchtdichte dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche à l'air permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.

Jan Samijnstraat 9 / 9050 Gentbrugge
T +32 9 237 11 00 / F +32 9 237 11 29 / E-mail: info.bouw@ubbink.be
www.ubbink.be