

Bouche Haelix Stella avec LED retrofit



Numéro d'article : 0188073



Build smart.

Introduction produit

La ventouse Haelix Stella Retrofit est le choix idéal pour les travaux de rénovation. Avec son éclairage LED intégré, elle combine l'alimentation en air, l'extraction et l'éclairage en une seule solution facile à installer. Conçue pour s'adapter aux té des raccordement de 125 mm existants sans nécessiter de modifications supplémentaires, elle garantit une amélioration rapide et efficace. Associée au système Air Excellent permettant un contrôle optimal du flux d'air dans chaque pièce, elle améliore à la fois la performance et l'esthétique du bâtiment.

- Combine la ventilation et l'éclairage LED dans une seule ventouse.
- S'adapte à n'importe quel té de raccordement de 125 mm, sans outil ni adaptateur supplémentaire.
- Conçue pour assurer un faible niveau sonore, elle garantit des performances discrètes.
- Large bordure : conçue pour prévenir le dépôt de poussière.
- Un aspect élégant et discret qui s'intègre parfaitement à n'importe quel plafond.

Dimensions produit

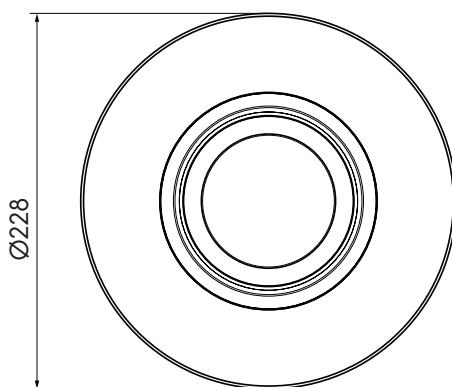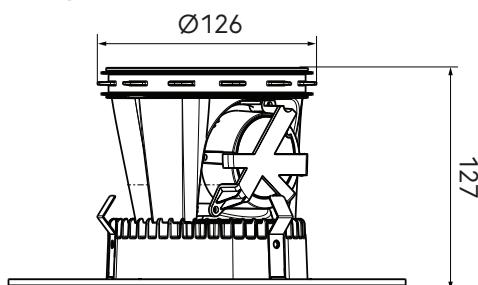

Bouche Haelix Stella avec LED retrofit



Numéro d'article : 0188073

Build smart.

Spécifications techniques

| Spécifications | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Technique | |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Performance | |
| Capacité d'extraction | 50 m ³ /h |
| Capacité d'approvisionnement | 50 m ³ /h |
| Résistance à la température (min.) | 5 °C |
| Résistance à la température (max.) | 40 °C |
| Zeta insufflation 1 connexion | 60.6 |
| Extrait de Zeta 1 connexion | 64.2 |
| | 2700 K |
| | 1460 |
| | 12.3 W |
| Dimensions | |
| Longueur brute | 228 mm |
| Largeur | 228 mm |
| Hauteur | 127 mm |
| Poids net | 0.618 kg |

Bouche Haelix Stella avec LED retrofit



Numéro d'article : 0188073

Build smart.

Caractéristiques techniques

| Positions de la bouche Haelix – Air insufflé | | | | Positions de la bouche Haelix – Air extrait | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| Qv [m³/h] | Δp [Pa] | | | Qv [m³/h] | Δp [Pa] | | |
| | Pos. 0 | Pos. -1 | Pos. +1 | | Pos. 0 | Pos. -1 | Pos. +1 |
| 5 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 5 | 0,5 | 2,6 | 0,4 |
| 10 | 3,1 | 6,9 | 1,9 | 10 | 2,1 | 9,4 | 1,6 |
| 15 | 7,2 | 15,5 | 4,5 | 15 | 5,3 | 22,2 | 4,1 |
| 20 | 13,1 | 27,6 | 8 | 20 | 9,4 | 38,8 | 7,6 |
| 25 | 19,9 | 41,8 | 12,1 | 25 | 14,4 | 58,3 | 11,8 |
| 30 | 27,9 | 58,2 | 17,1 | 30 | 20,2 | 82,4 | 17 |
| 35 | 37,6 | 77,8 | 23,4 | 35 | 28,2 | 111,7 | 23,4 |
| 40 | 49,2 | 100,5 | 30,4 | 40 | 36,9 | 145,5 | 30,4 |
| 45 | 62,3 | 126,3 | 38,7 | 45 | 47,5 | 184,7 | 38,2 |
| 50 | 77,3 | 155 | 47,9 | 50 | 58 | 225,5 | 47,2 |
| 55 | 94 | 187,4 | 58,6 | 55 | 69,6 | 270,9 | 56,6 |
| 60 | 112 | 222,4 | 69,7 | 60 | 81,4 | | 66,7 |
| 65 | 131,3 | 261,5 | 82,3 | 65 | 91,1 | | 77,3 |
| 70 | 153,4 | 299,5 | 95,7 | 70 | 105,6 | | 89,3 |
| 75 | 176 | | 110 | 75 | 118,9 | | 101,6 |

Bouche Haelix Stella avec LED retrofit




Numéro d'article : 0188073

Build smart.

Caractéristiques techniques

Niveau sonore – air insufflé

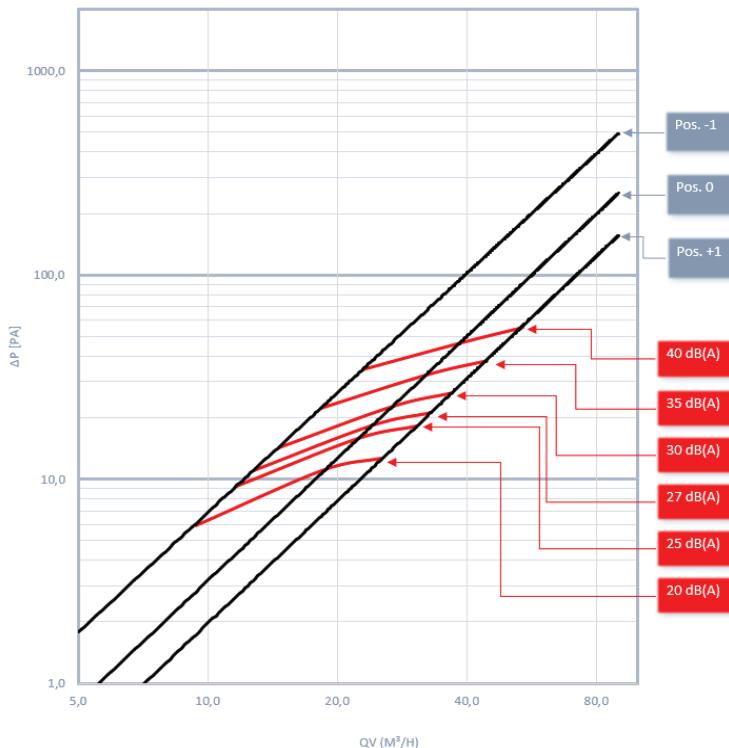

Niveau sonore – air extrait

