

Air Excellent adattatore valvola 1xAE34C 125 90° 410 mm per Haelix Stella

Numero articolo: 188071


Panoramica del prodotto

L'adattatore per valvola Air Excellent AE34C da 125 mm a 90° garantisce un adattamento perfetto per la valvola Haelix Stella, assicurando un collegamento senza soluzione di continuità a un condotto AE34C Air Excellent. Un pressacavo integrato consente il passaggio di un corrugato pre-cablato da 16 mm per un collegamento elettrico rapido e sicuro della valvola Haelix Stella. Progettato per un'installazione facile, garantisce una configurazione affidabile ed efficiente per ventilazione e illuminazione in un'unica soluzione

- Classe ATC1 fino a +/- 1000 Pa grazie ai collegamenti meccanici, riducono al minimo il consumo di energia del ventilatore e la produzione di suono.
- Presenta un pressacavo incorporato per un collegamento elettrico sicuro.
- Facile da tagliare alla lunghezza desiderata, garantisce un adattamento perfetto per ogni installazione.
- Facilmente assemblabile con la valvola Haelix Stella e il condotto Air Excellent per un'installazione senza soluzione di continuità.



Dimensioni

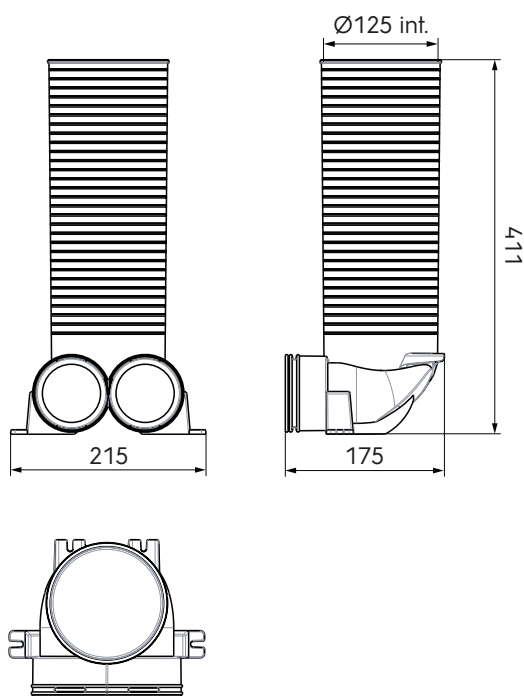

Air Excellent adattatore valvola 1xAE34C 125 90° 410 mm per Haelix Stella



Numero articolo: 188071

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Verde
Antistatico	☒
Antimicrobico	☒
Diametro interno	125 mm
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Alimentazione Zeta 1 connessione	1,15
Estratto Zeta 1 connessione	0,97
Dimensioni	
Lunghezza lorda	410 mm
Larghezza	215 mm
Altezza	175 mm
Peso netto	0,379 kg

Air Excellent adattatore valvola 1xAE34C 125 90° 410 mm per Haelix Stella

Numero articolo: 188071

Dettagli tecnici

Immissione aria			Estrazione aria	
Zeta [-]	1,15		0,97	
Percorso condotto	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,1	0,4	0,1
10	0,9	0,5	0,9	0,5
15	1,3	1,2	1,3	1,0
20	1,8	2,2	1,8	1,8
25	2,2	3,4	2,2	2,8
30	2,7	4,8	2,7	4,1
35	3,1	6,6	3,1	5,6
40	3,6	8,6	3,6	7,3
45	4,0	10,9	4,0	9,2
50	4,5	13,5	4,5	11,4
55	4,9	16,3	4,9	13,7
60	5,3	19,4	5,3	16,4