

Bouche Haelix Stella avec éclairage LED D125mm



Référence : 188070

Introduction produit

La bouche de ventilation Haelix Stella combine insufflation ou extraction d'air et éclairage LED dans une solution élégante. La bouche de ventilation Haelix Stella est idéale pour les nouvelles constructions résidentielles. La Stella s'adapte facilement à n'importe quel té de raccordement pour bouche D125 mm, sans aucun outil. Lorsqu'elle est utilisée avec le système Air Excellent, le débit d'air se règle facilement à l'aide des réducteurs de débits fournis avec les caissons de distribution. Gagnez du temps et simplifiez votre installation grâce à ce concept intelligent qui combine ventilation et éclairage.

- Combine ventilation et éclairage LED
- S'adapte à tout té de raccordement pour bouche D125 mm, sans outil ni adaptateur supplémentaire.
- Conçu pour assurer un faible niveau sonore, garantissant un fonctionnement discret.
- Comprend une bride anti-accumulation de saleté.
- Un design élégant et discret qui s'intègre parfaitement à tout type de plafond.

Dimensions produit

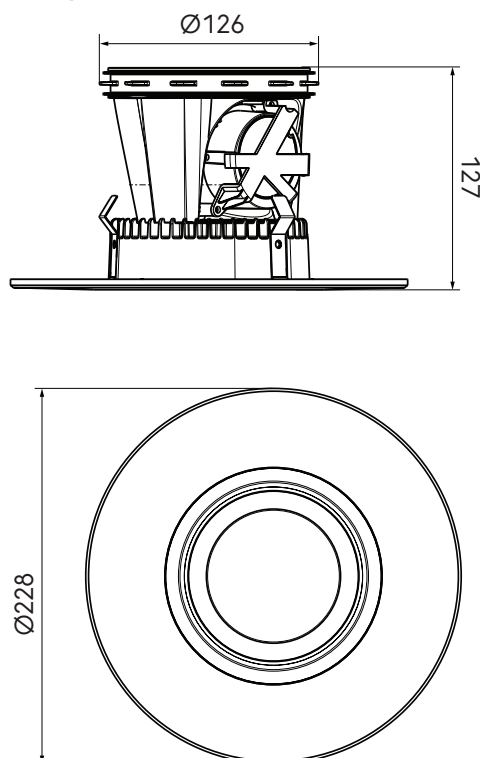

Bouche Haelix Stella avec éclairage LED D125mm

Référence : 188070

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur	125 mm
	☒
Performance	
Capacité d'extraction	50 m³/h
Capacité d'approvisionnement	50 m³/h
Résistance à la température (min.)	5 °C
Résistance à la température (max.)	40 °C
Zeta insufflation 1 connexion	60.6
Extrait de Zeta 1 connexion	64.2
	2700 K
	1460
	12.3 W
Dimensions	
Longueur brute	228 mm
Largeur	228 mm
Hauteur	127 mm
Poids net	0.618 kg

Bouche Haelix Stella avec éclairage LED D125mm

Référence : 188070

Caractéristiques techniques

Positions de la bouche Haelix – Air insufflé

Qv [m³/h]	Δp [Pa]		
	Pos. 0	Pos. -1	Pos. +1
5	0,8	1,7	0,5
10	3,1	6,9	1,9
15	7,2	15,5	4,5
20	13,1	27,6	8
25	19,9	41,8	12,1
30	27,9	58,2	17,1
35	37,6	77,8	23,4
40	49,2	100,5	30,4
45	62,3	126,3	38,7
50	77,3	155	47,9
55	94	187,4	58,6
60	112	222,4	69,7
65	131,3	261,5	82,3
70	153,4	299,5	95,7
75	176		110

Positions de la bouche Haelix – Air extrait


Qv [m³/h]	Δp [Pa]		
	Pos. 0	Pos. -1	Pos. +1
5	0,5	2,6	0,4
10	2,1	9,4	1,6
15	5,3	22,2	4,1
20	9,4	38,8	7,6
25	14,4	58,3	11,8
30	20,2	82,4	17
35	28,2	111,7	23,4
40	36,9	145,5	30,4
45	47,5	184,7	38,2
50	58	225,5	47,2
55	69,6	270,9	56,6
60	81,4		66,7
65	91,1		77,3
70	105,6		89,3
75	118,9		101,6

Bouche Haelix Stella avec éclairage LED D125mm

Référence : 188070

Caractéristiques techniques

Niveau sonore – air insufflé

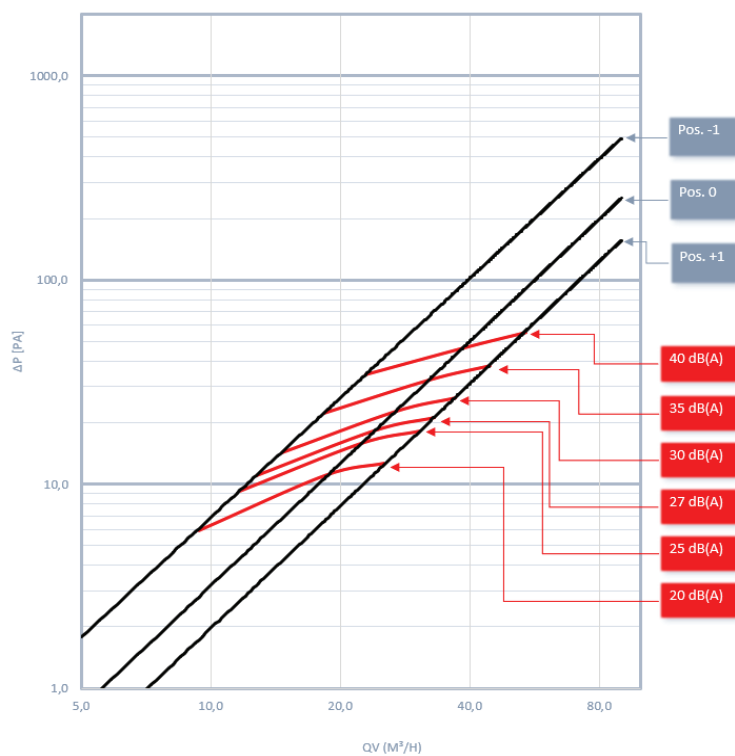

Niveau sonore – air extrait

