© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR

Terminal horizontal Contego 180mm Noir Gris




Référence : 188842


Introduction produit

La sortie murale Contego est adaptée à la ventilation mécanique centralisée, gérant à la fois l'air entrant et sortant via des conduits isolés Aerfoam. Elle empêche les gouttes d'eau, minimise l'accumulation de saleté et possède une grille inférieure pour bloquer les nuisibles. Fabriquée en PP durable et résistant aux UV, sa finition mate noir-gris s'harmonise avec les murs. L'installation est rapide grâce à une base murale pour un accès facile et un capot qui se clipse sur le dessus.

- Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air
- Design moderne et discret
- Installation rapide et facile
- Fabriqué en PP durable résistant aux UV
- Dispositif anti-coulure
- Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)

Dimensions produit

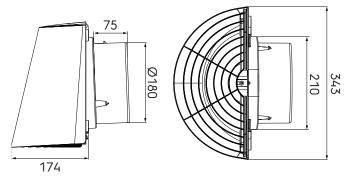









© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR

Terminal horizontal Contego 180mm Noir Gris



Référence: 188842

Spécifications techniques

Spécifications				
Technique				
Couleur	Anthracite			
Indication de couleur	RAL 7021			
Matériau	PP			
Diamètre	180 mm			
Sens d'écoulement de l'air	Insufflation / Extraction			
Dimensions				
Longueur brute	266 mm			
Largeur	343 mm			
Hauteur	282 mm			
Poids net	0.69 kg			

© 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-29-04-2025-FR-FR

Terminal horizontal Contego 180mm Noir Gris



Référence: 188842

Caractéristiques techniques

180 mm	Air insufflé		Air extrait	
Zeta [-]	1,19		1,88	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	0,5	0,2	0,5	0,3
100	1,1	0,8	1,1	1,3
150	1,6	1,9	1,6	3,0
200	2,2	3,3	2,2	5,3
250	2,7	5,2	2,7	8,3
300	3,3	7,5	3,3	11,9
350	3,8	10,2	3,8	16,2
400	4,4	13,4	4,4	21,1
450	4,9	16,9	4,9	26,8
500	5,5	20,9	5,5	33,0