

Ventil Haelix hranatý 125mm



ubbink


Build smart.

Objednací číslo: 188061

Představení produktu

Designový přívodní a odtahový ventil DN125 (RAL 9016), který může být vložen do talířových tvarovek Air Excellent.

Výkres rozměrů

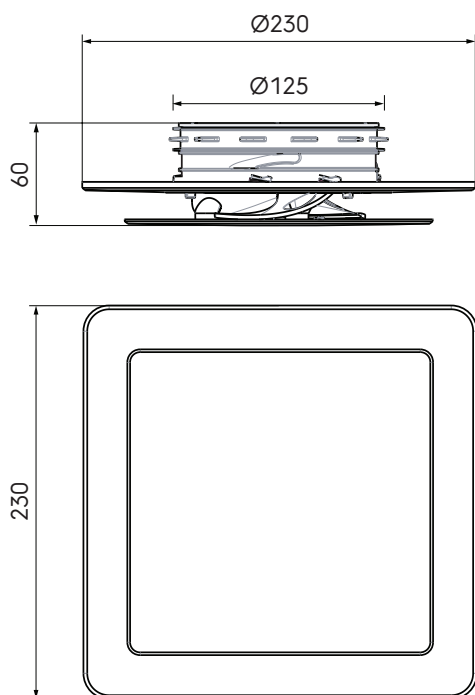

Technické specifikace

Specifikace	
Technické	
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Vnější rozměr	125 mm
Vlastnosti	
Teplotní odolnost (min.)	5 °C
Teplotní odolnost (max.)	60 °C
Reakce na oheň: Euro třída	E
Rozměry	
Délka brutto	230 mm
Šířka	230 mm
Výška	60 mm
Čistá hmotnost	0.34 kg

Ventil Haelix hranatý 125mm



ubbink

Build smart.

Objednací číslo: 188061

Technické specifikace

9 stupňů ventilu Haelix – Přívod vzduchu

Qv (Objem) [m³/h]	v (Rychlost) [m/s]	Δp (Tlaková ztráta) [Pa]								
		Poz. 0	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 6	Poz. 7	Poz. 8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,9	2,3	2,8	3,7	5,0	9,4	35,0
25,0	0,6	2,3	2,5	3,0	3,5	4,4	5,8	7,9	14,6	54,7
30,0	0,7	3,4	3,5	4,3	5,1	6,4	8,4	11,4	21,1	78,8
35,0	0,8	4,6	4,8	5,9	6,9	8,7	11,4	15,5	28,7	107,2
40,0	0,9	6,0	6,3	7,7	9,0	11,3	14,9	20,2	37,5	140,0
45,0	1,0	7,6	8,0	9,8	11,4	14,3	18,8	25,6	47,5	177,2
50,0	1,1	9,3	9,8	12,1	14,1	17,7	23,2	31,6	58,6	218,8
55,0	1,2	11,3	11,9	14,6	17,1	21,4	28,1	38,2	70,9	264,7
60,0	1,4	13,5	14,1	17,4	20,4	25,4	33,4	45,4	84,4	315,0
65,0	1,5	15,8	16,6	20,4	23,9	29,9	39,2	53,3	99,0	369,7
70,0	1,6	18,3	19,2	23,6	27,7	34,6	45,5	61,9	114,8	428,8
75,0	1,7	21,0	22,1	27,1	31,8	39,7	52,2	71,0	131,8	492,2

9 stupňů ventilu Haelix – Odvod vzduchu

Qv (Objem) [m³/h]	v (Rychlost) [m/s]	Δp (Tlaková ztráta) [Pa]								
		Poz. 0	Poz. 1	Poz. 2	Poz. 3	Poz. 4	Poz. 5	Poz. 6	Poz. 7	Poz. 8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,8	2,2	2,5	3,3	4,5	8,1	26,6
25,0	0,6	2,4	2,4	2,8	3,4	3,9	5,2	7,0	12,6	41,6
30,0	0,7	3,4	3,5	4,1	4,9	5,6	7,4	10,0	18,1	59,8
35,0	0,8	4,7	4,8	5,6	6,6	7,7	10,1	13,6	24,7	81,4
40,0	0,9	6,1	6,3	7,3	8,7	10,0	13,2	17,8	32,2	106,4
45,0	1,0	7,7	7,9	9,2	11,0	12,7	16,7	22,5	40,8	134,6
50,0	1,1	9,6	9,8	11,3	13,6	15,7	20,6	27,8	50,4	166,2
55,0	1,2	11,6	11,8	13,7	16,4	18,9	25,0	33,7	60,9	201,1
60,0	1,4	13,8	14,1	16,3	19,5	22,5	29,7	40,1	72,5	239,3
65,0	1,5	16,2	16,5	19,2	22,9	26,5	34,9	47,0	85,1	280,9
70,0	1,6	18,7	19,2	22,2	26,6	30,7	40,4	54,5	98,7	325,8
75,0	1,7	21,5	22,0	25,5	30,5	35,2	46,4	62,6	113,3	374,0

Ventil Haelix hranatý 125mm




ubblink

Build smart.

Objednací číslo: 188061

Technické specifikace

Hladina zvuku – Přívod vzduchu

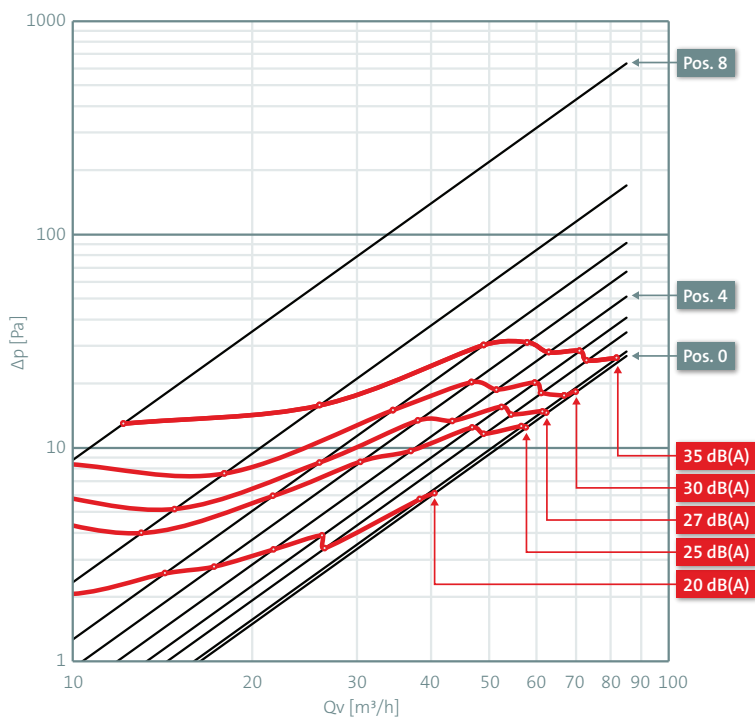

Hladina zvuku – Odvod vzduchu

