

Multibar Folie dampdicht ALU 1,5m x 50m


Artikelnummer: F060070

Product introductie

Multibar Aluminium+ is een hoogwaardige, meerlaagse dampremmende folie met een versterkend wapeningsnet en een aluminiumcoating. De folie wordt aan de binnenzijde (de warme kant) van het gebouw aangebracht en vormt een betrouwbare barrière tegen vocht en damp in dak- en wandconstructies. Multibar Folie is geschikt voor geïsoleerde gebouwen in klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en utiliteitsgebouwen. Daarnaast is de folie bijzonder geschikt voor toepassingen in klimaatklasse 4, zoals badkamers, zwembaden, sauna's en wasruimtes, waar extra bescherming tegen vocht nodig is.

- Dampdicht: optimale bescherming van de constructie tegen vocht.
- Twee kleefstroken: snelle en luchtdichte montage.
- Alu-coating: extra warmteweerkaatsing en isolatie.
- Betrouwbare vochtbarrière: voorkomt schade in uw constructie
- Ideaal voor ruimtes met hoge dampdruk, zoals badkamers en sauna's.
- 10 jaar garantie.

Productafmetingen

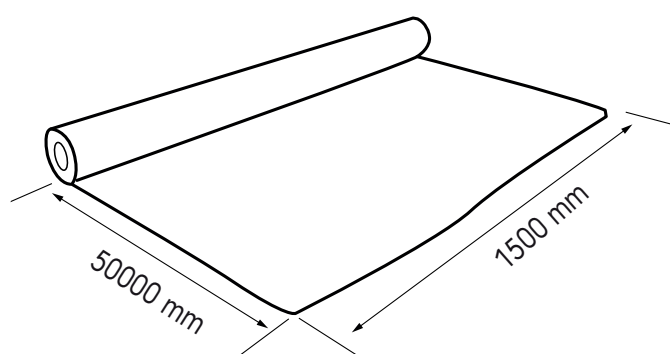

Multibar Folie dampdicht ALU 1,5m x 50m

Artikelnummer: F060070

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Grijs
Materiaal	ALU/PP
Plakband inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammage	150 g/m ²
Aantal lagen	3
Prestatie	
Reactie bij brand: Euroklasse	E
De sterkte van de spijkerscheur diagonaal	150 N
Lengte van de scheursterkte van de nagels	150 N
Versterking	<input checked="" type="checkbox"/>
SD-waarde	50 M
Treksterkte diagonaal	260 N
Lengte van de treksterkte	170 N
Afmeting	
Lengte	50 m
Lengte	50000 mm
Breedte	1.5 m
Breedte	1500 mm
Netto gewicht	11.25 kg
M2 per rol	75