

Aerfoam 160 ortakis 2m



Prekės kodas: 188210

Produkto aprašymas

Aerfoam 160 mm ortakis pagamintas iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Jis yra labai lengvas, itin paprastai ir saugiai montuojamas. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškoms mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai

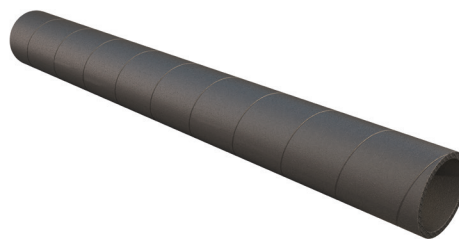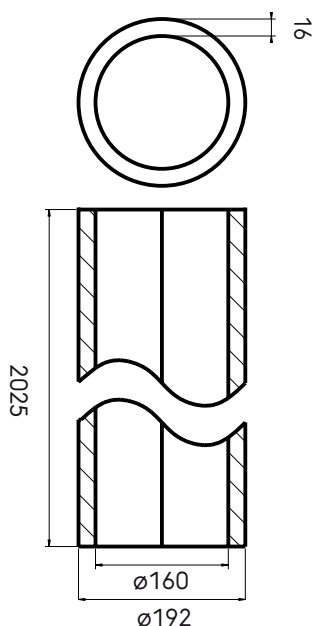

Aerfoam 160 ortakis 2m

Prekės kodas: 188210



Techninės specifikacijos

Specifikacijos	
Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	160 mm
Išorinis skersmuo	192 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	0 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	50 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.17
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.17
Matmenys	
Bruto ilgis	2000 mm
Plotis	192 mm
Aukštis	192 mm
Neto svoris	0.5 kg

Aerfoam 160 ortakis 2m

Prekės kodas: 188210

Techninės specifikacijos

Produktai		
Skersmuo	160	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	1,4	1,0
200	2,8	1,0
300	4,1	1,8
400	5,5	3,1
500	6,9	4,9
600	8,3	7,0