

Pare-vapeur Par'Reflex Alu larg.3m long.50m


Référence : 204019

Introduction produit

Le Par'Reflex Alu® est un pare-vapeur réfléchissant permettant à la fois de former une barrière contre la migration de la vapeur d'eau tout en améliorant le confort thermique en hiver par réflexion du rayonnement infrarouge. Sa valeur Sd très importante (200m) en fait un pare-vapeur parfaitement adapté au lieu avec un fort taux d'hygrométrie.

- Son film aluminisé augmente le confort thermique de l'habitat
- Valeur Sd : 200m
- Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10.

Dimensions produit

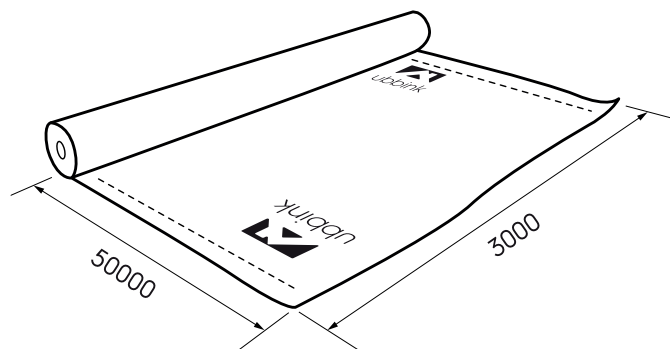

Sécurité, santé et environnement

- Émissions dans l'air intérieur : A+

Réglementation

- Marquage CE
- Pour une installation conforme, respecter les prescriptions de mise en œuvre définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées. Se référer également au Guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation réalisé par le CSTB.

Pare-vapeur Par'Reflex Alu larg.3m long.50m

Référence : 204019

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris métal
Matériau	ALU
Ruban adhésif inclus	☒
Grammage	100 g/m ²
Nombre de couches	4
Performance	
Réaction au feu : Euro class	E
Résistance à la déchirure du clou (transversal)	110 N
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal)	110 N
Renforcement	☒
Valeur SD	200 M
Résistance à la traction (transversal)	230 N
Résistance à la traction (longitudinal)	230 N
Dimensions	
Longueur brute	50 m
Longueur brute	50000 mm
Largeur	3 m
Largeur	3000 mm
Épaisseur	0.15 mm
Poids net	20 kg
M2 par rouleau	150