

AIR EXCELLENT

AE35SC Ventieladapter kort





Eigenschappen en toepassingen

- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Minimale drukverliezen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D
- Maakt deel uit van het Air Excellent systeem
TÜV SÜD gecertificeerd



Toepassing AE35SC 90° Ventieladapter kort

De ventieladapter is ontwikkeld voor toepassing in wand en plafond. Het wordt geleverd als een kit, heeft één kanaal aansluiting AE35SC en een toe- of afvoer ventiel aansluiting in $\varnothing 125$ mm. Verder is de ventieladapter voorzien van een stofkap.

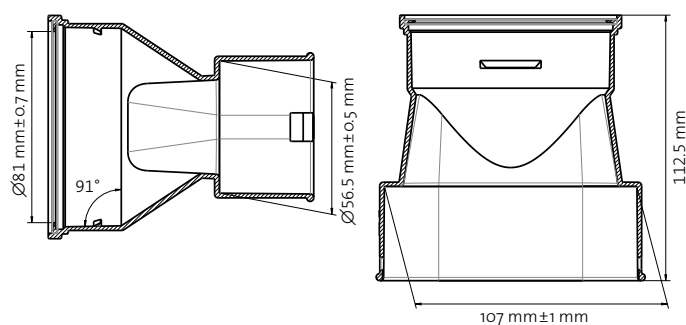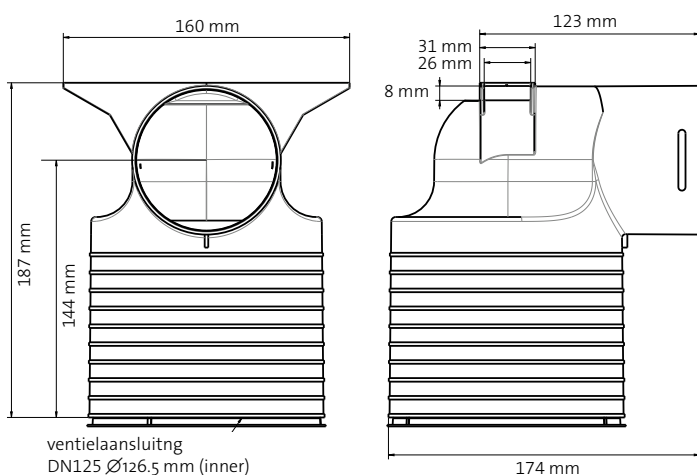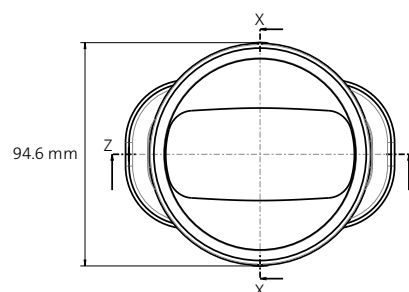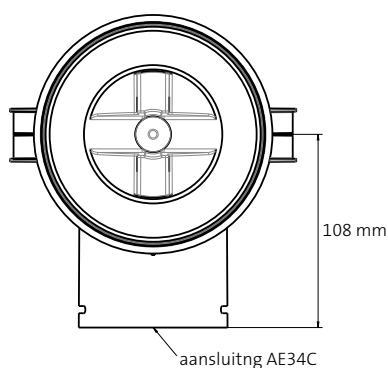

Technische specificaties

Luchtoevoer			Luchtafvoer	
Zeta [-]	2,55		1,47	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,5	0,3	0,5	0,2
10	0,9	1,2	0,9	0,7
15	1,4	2,8	1,4	1,6
20	1,8	5,0	1,8	2,9
25	2,3	7,8	2,3	4,5
30	2,7	11,2	2,7	6,5
35	3,2	15,3	3,2	8,8
40	3,6	20,0	3,6	11,5
45	4,1	25,3	4,1	14,6
50	4,6	31,2	4,6	18,0
55	5,0	37,8	5,0	21,8
60	5,5	45,0	5,5	25,9
65	5,9	52,8	5,9	30,4
70	6,4	61,2	6,4	35,3
75	6,8	70,3	6,8	40,5
80	7,3	80,0	7,3	46,1
85	7,8	90,3	7,8	52,0
90	8,2	101,2	8,2	58,3
95	8,7	112,8	8,7	65,0
100	9,1	124,9	9,1	72,0
105	9,6	137,7	9,6	79,4
110	10,0	151,2	10,0	87,1
115	10,5	165,2	10,5	95,2
120	10,9	179,9	10,9	103,7
125	11,4	195,2	11,4	112,5
130	11,9	211,1	11,9	121,7
135	12,3	227,7	12,3	131,2

