

Air Excellent AE34C - AE35SC Verloop Set


Artikelnummer: 0188992

Product introductie

De AE34C - AE35SC Adapterset verbindt naadloos een AE34C en een AE35SC kanaal, waardoor het mogelijk wordt om een 90° bocht in uw systeem te maken, wat zorgt voor een snelle, veilige en gereedschapsloze installatie. Bevat een AE34C Click-Seal Ring en een AE35SC Seal Ring.

- Luchtdichte verbindingen voor betrouwbare systeemprestaties
- Laag drukverlies om het energieverbruik van de ventilator te verminderen
- Snelle installatie zonder gereedschap
- Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige bediening
- TÜV SÜD-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Productafmetingen

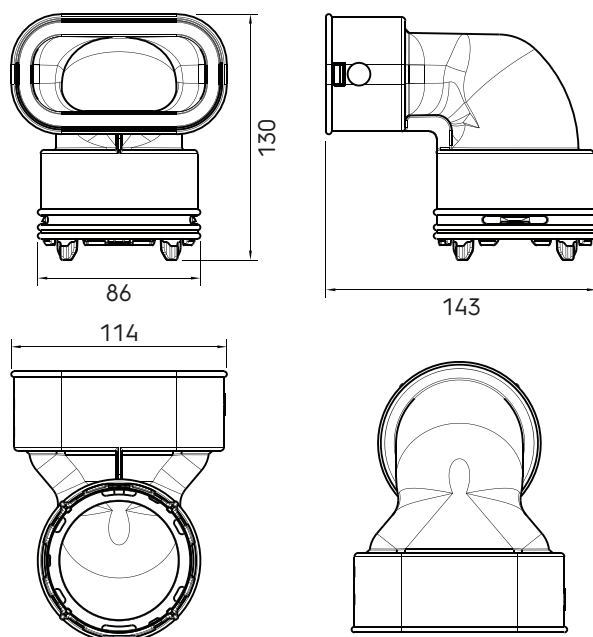

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	✓
Antimicrobieel	✓

Air Excellent AE34C - AE35SC Verloop Set

Artikelnummer: 0188992

Technische specificaties (vervolg)


Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	2.38
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	2.38
Afmeting	
Lengte bruto	143 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	130 mm
Netto gewicht	0.118 kg

Air Excellent AE34C - AE35SC Verloop Set

Artikelnummer: 0188992

Technische details

DBOX adapter				
DBOX adapter	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC
Zeta [-]	1,14	2,38	1,14	2,38
Aansluitingen	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,6	1,1	0,1	0,3
15	1,3	2,5	0,3	0,6
20	2,2	4,5	0,6	1,1
25	3,5	7,0	0,9	1,7
30	5,0	10,0	1,3	2,5
33	6,1	12,1	1,5	3,0
34	6,3	12,6	1,6	3,2
35	6,9	13,7	1,7	3,4
40	9,0	17,8	2,2	4,5
45	11,3	22,6	2,8	5,6
50	14,0	27,9	3,5	7,0
55	16,9	33,7	4,2	8,4
60	-	40,1	5,0	10,0
65	-	-	5,9	11,8
66	-	-	6,1	12,1
67	-	-	6,3	12,6
70	-	-	6,9	13,7
75	-	-	7,9	15,7

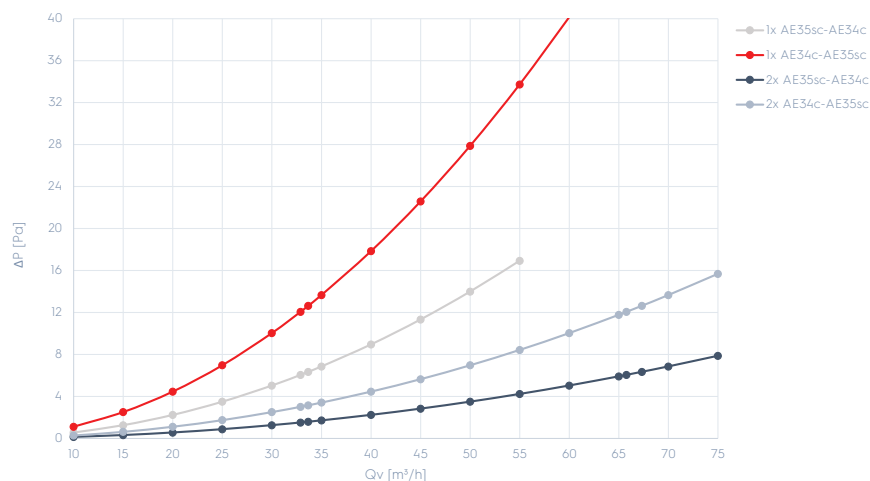

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.