

Air Excellent AE34C - AE35SC Kit Adaptateur


Numéro d'article : 0188992

Introduction produit

Le kit d'adaptation AE34C - AE35SC relie un conduit AE34C et un conduit AE35SC, ce qui permet de créer un coude à 90° dans votre système, garantissant une installation rapide, sûre et sans outil. Comprend un Joint-Clic AE34C et un Joint-Clic AE35SC.

- Connexions étanches à l'air pour une performance fiable du système
- Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie des ventilateurs
- Installation rapide et sans outil
- Conception légère pour une manipulation aisée
- Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité

Dimensions produit

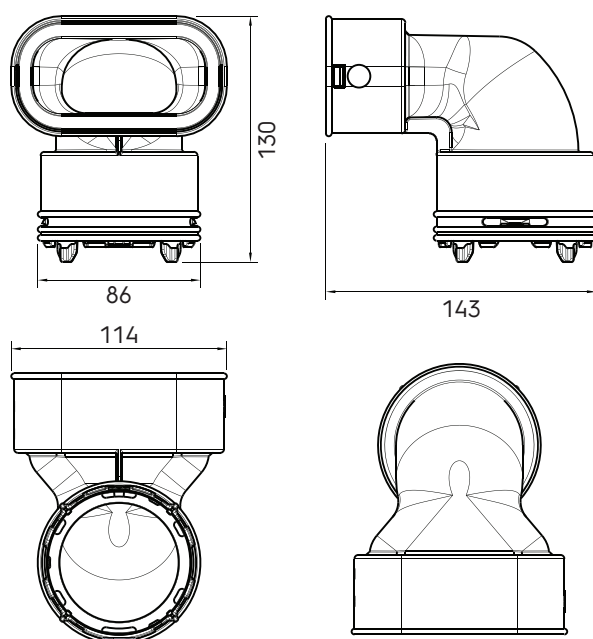

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Antistatique	✓
Antimicrobien	✓

Air Excellent AE34C - AE35SC Kit Adaptateur

Numéro d'article : 0188992

Spécifications techniques (suite)


Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	2.38
Extrait de Zeta 1 connexion	2.38
Dimensions	
Longueur brute	143 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	130 mm
Poids net	0.118 kg

Air Excellent AE34C - AE35SC Kit Adaptateur

Numéro d'article : 0188992

Caractéristiques techniques

adaptateur DBOX				
adaptateur DBOX	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC
Zeta [-]	1,14	2,38	1,14	2,38
Connexions	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC	AE35SC - AE34C	AE34C - AE35SC
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,6	1,1	0,1	0,3
15	1,3	2,5	0,3	0,6
20	2,2	4,5	0,6	1,1
25	3,5	7,0	0,9	1,7
30	5,0	10,0	1,3	2,5
33	6,1	12,1	1,5	3,0
34	6,3	12,6	1,6	3,2
35	6,9	13,7	1,7	3,4
40	9,0	17,8	2,2	4,5
45	11,3	22,6	2,8	5,6
50	14,0	27,9	3,5	7,0
55	16,9	33,7	4,2	8,4
60	-	40,1	5,0	10,0
65	-	-	5,9	11,8
66	-	-	6,1	12,1
67	-	-	6,3	12,6
70	-	-	6,9	13,7
75	-	-	7,9	15,7

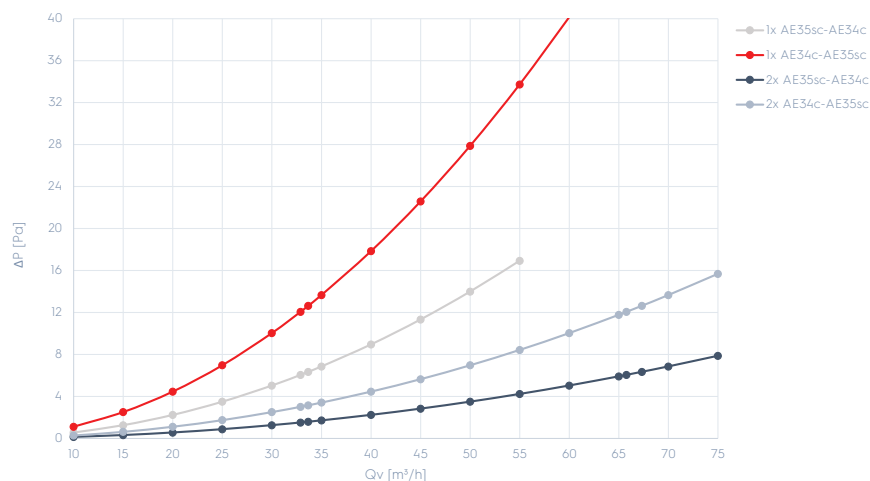

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.