

Air Excellent 34C KIT Bocht


Artikelnummer: 0188599

Product introductie

De bocht is ontwikkeld voor het maken van een 90° bocht met een minimum aan luchtweerstand.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

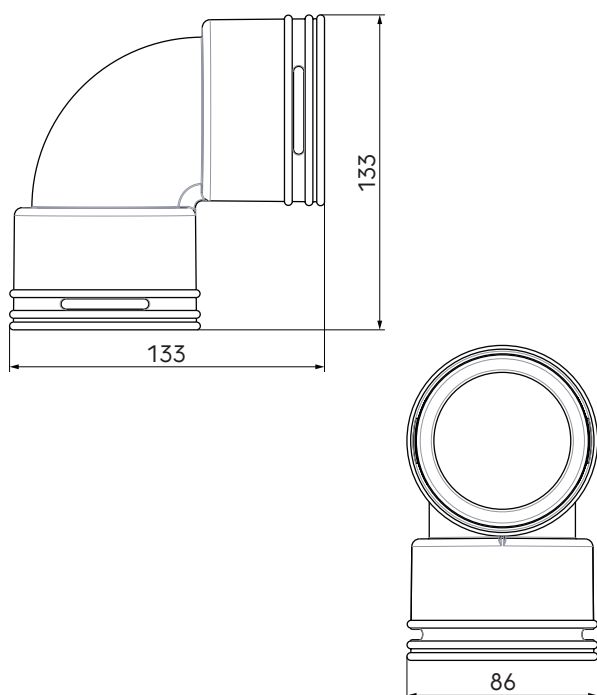

Inhoud van de kit

De kit bestaat uit: een bocht, 2x dichting en 2x bevestigingsclip.

Aanvullende informatie

De Air Excellent kits bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor een efficiënte en snelle montage.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>

Artikelnummer: 0188599


Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti bacterieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Buitendiameter	75 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde toevoer	1
Zeta-waarde afvoer	1
Afmeting	
Lengte bruto	144 mm
Breedte	86 mm
Hoogte	144 mm
Netto gewicht	0.12 kg

Artikelnummer: 0188599

Technische details

Bocht		
Zeta [-]	1	1
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,5	0,1
15	1,1	0,3
20	1,9	0,5
25	2,9	0,7
30	4,2	1,1
34	5,3	1,3
35	5,7	1,4
40	7,5	1,9
45	9,5	2,4
50	11,7	2,9
55	14,2	3,5
60	16,9	4,2
65	-	4,9
67	-	5,3
70	-	5,7
75	-	6,6

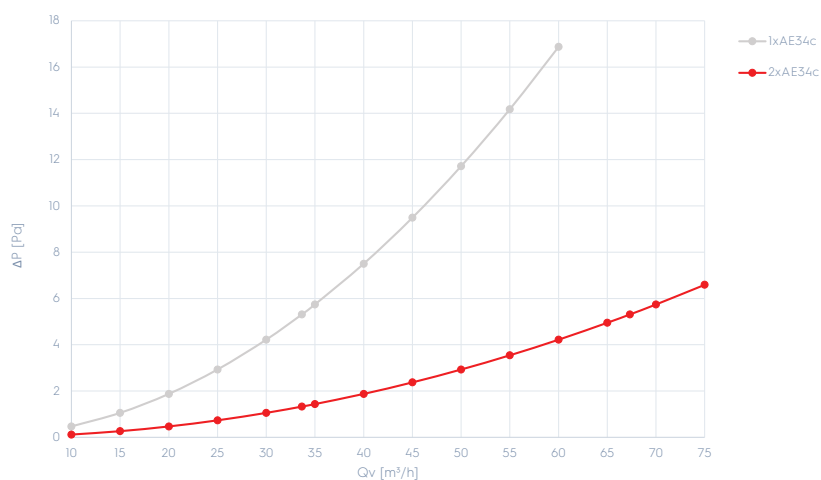

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.