

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34C 125 180°


Numero articolo: 188399

Descrizione prodotto

L'adattatore 180° per valvola DN125 è progettato per installazioni a parete. La parte DN125 è sufficientemente lunga per superare gli spessori delle pareti più comuni o lo spazio dietro controsoffitti. L'adattatore può essere tagliato a misura, raso muro, con utensili di uso comune per la successiva applicazione temporanea del coperchio anti-polvere in dotazione o, a fine installazione, l'elemento terminale del sistema di ventilazione, la valvola di immissione o di estrazione.

- Adatto per immissione ed estrazione dell'aria
- Per 2 condotti collegabili a 90°
- Classe di tenuta D/ATC 2 fino a +/- 2000 Pa per minimizzare l'energia dei ventilatori e la produzione di rumore
- Connessione meccanica MC3 - EN17192
- Componente del sistema Air Excellent certificato TÜV SÜD

Dimensioni

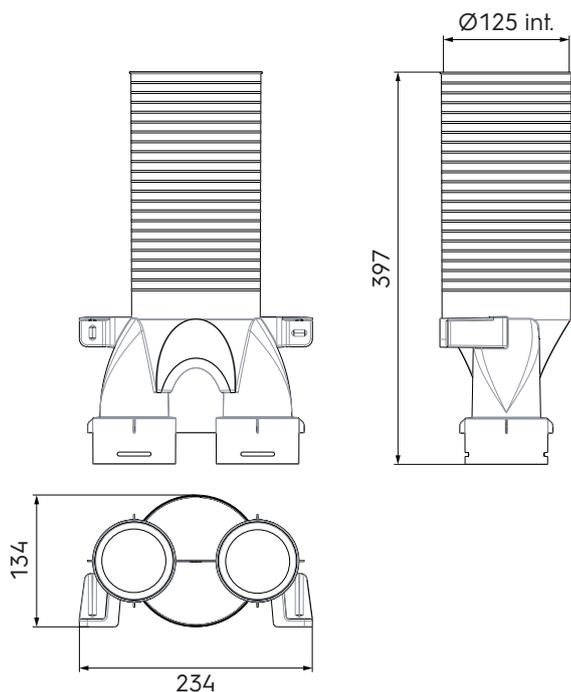

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34C 125 180°



Numero articolo: 188399

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Verde
Materiale	Plastic
Anti statica	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti batterico	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro interno	125 mm
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Dimensioni	
Lunghezza lorda	397 mm
Larghezza	234 mm
Altezza	134 mm
Peso netto	0.3469 kg

Air Excellent Adattatore valvola 2x AE34C 125 180°



Numero articolo: 188399

Dettagli tecnici

	Immissione aria		Estrazione aria	
	Zeta [-]	1,06	0,59	0,95
Percorso condotto	1	2	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
5	0	0	0	0
10	0	0	0	0
15	1	0	1	0
20	2	0	2	1
25	3	0	3	1
30	4	1	4	1
35	6	1	5	2
40	8	1	7	2
45	10	1	9	3
50	12	2	11	3
55	15	2	13	4
60	18	2	16	5
65	21	3	19	5
70	24	3	22	6
75	28	4	25	7
80	32	4	28	8
85	36	5	32	9
90	40	6	36	10
95	45	6	40	12
100	50	7	45	13