

Air Excellent 48C Rooster adapter 1x



Artikelnummer: 0188609

Product introductie

De vloerroosteradapter is ontwikkeld voor toepassing in wanden en vloeren.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse ATC1 onder Europese norm EN14239

Productafmetingen

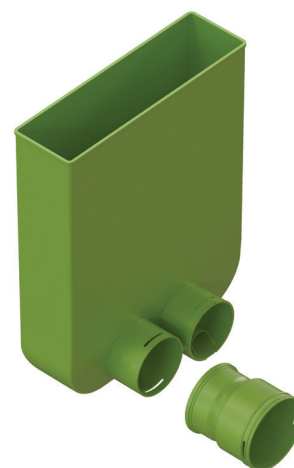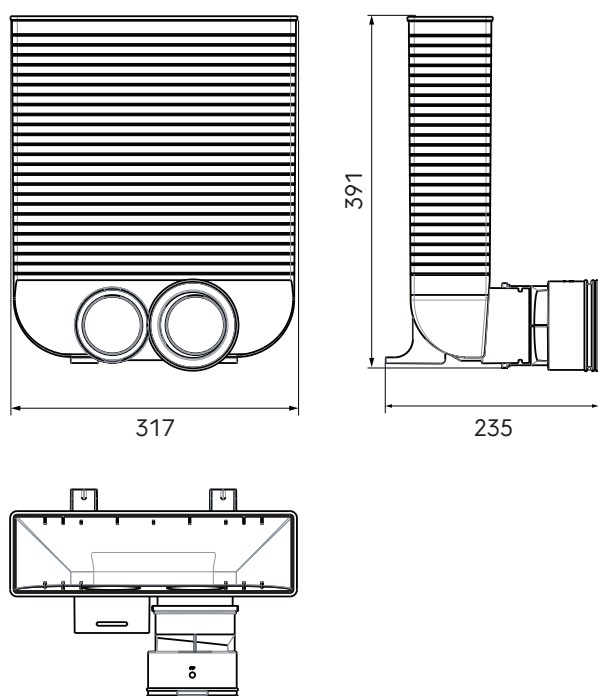

Toepassing

De vloerroosteradapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte, waarna het rooster in inox of wit gelakt aangebracht kan worden. Verder is de roosteraansluiting voorzien van een stofkap.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Anti statisch	☒
Antimicrobieel	☒

Air Excellent 48C Rooster adapter 1x

Artikelnummer: 0188609

Technische specificaties (vervolg)

Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	1.69
Afmeting	
Lengte bruto	235 mm
Breedte	317 mm
Hoogte	391 mm
Netto gewicht	0.854 kg
Certificaten	
Certificaten (EU)	TÜV TAK 01-2013

Air Excellent 48C Rooster adapter 1x

Artikelnummer: 0188609

Technische details



Luchtoevoer zonder rooster

Zeta [-]	0,67		0,67	
Aansluitingen	1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,0	0,2	0,0
10	0,6	0,2	0,3	0,0
15	0,9	0,4	0,5	0,1
20	1,3	0,6	0,6	0,2
25	1,6	1,0	0,8	0,2
30	1,9	1,4	0,9	0,4
35	2,2	1,9	1,1	0,5
40	2,5	2,5	1,3	0,6
45	2,8	3,2	1,4	0,8
50	3,1	3,9	1,6	1,0
55	3,5	4,7	1,7	1,2
60	3,8	5,6	1,9	1,4
65	4,1	6,6	2,0	1,6
70	4,4	7,7	2,2	1,9
75	4,7	8,8	2,4	2,2
80	5,0	10,0	2,5	2,5
85	-	-	2,7	2,8
90	-	-	2,8	3,2
95	-	-	3,0	3,5
100	-	-	3,1	3,9
105	-	-	3,3	4,3
110	-	-	3,5	4,7
115	-	-	3,6	5,2