

# Air Excellent AE34c Flexibel kanaal rol 50m




Artikelnummer: 0188661

## Product introductie

Flexibel ventilatiekanaal ten behoeve van Air Excellent. Voor een gezond binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige, veilige, duurzame en gezonde gebouwen te realiseren. Bewoners hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt de weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen en het comfort in huis. Met Air Excellent zorg jij voor die gezonde leefomgeving.

- Flexibel en modulair luchtverdeelsysteem
- Geschikt voor mechanische ventilatiesystemen met of zonder warmteterugwinning
- Maximale ontwerpvrijheid door combinatiemogelijkheden ronde en halfronde kanalen
- Compleet programma hulpstukken
- Optimaal verwerkersgemak

## Productafmetingen

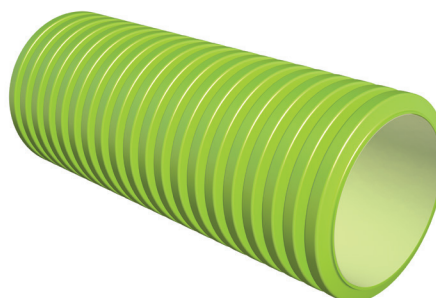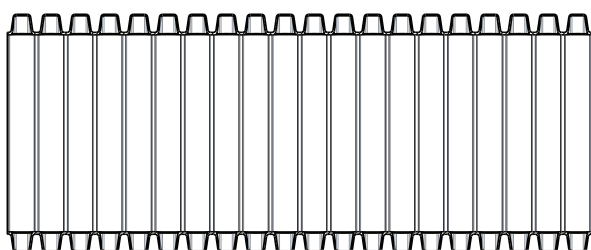

# Air Excellent AE34c Flexibel kanaal rol 50m

Artikelnummer: 0188661

## Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PE
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Anti Microbieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Binnendiameter	63 mm
Buitendiameter	75 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Installatie temperatuur (min.)	0 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte	50000 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	75 mm
Netto gewicht	16.63 kg

# Air Excellent AE34c Flexibel kanaal rol 50m




ubbink


Build smart.

Artikelnummer: 0188661

## Technische details



AE34C			AE34C Radius	
Radius [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,9	
Aansluitingen	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,4	0,0	0,4	0,1
10	0,9	0,2	0,9	0,4
15	1,3	0,6	1,3	0,9
20	1,8	1,2	1,8	1,7
25	2,2	2,0	2,2	2,6
30	2,7	2,9	2,7	3,8
35	3,1	4,1	3,1	5,2
40	3,6	5,4	3,6	6,7
45	4,0	7,0	4,0	8,5
50	4,5	8,7	4,5	10,5
55	4,9	10,6	4,9	12,8
60	5,3	12,7	5,3	15,2

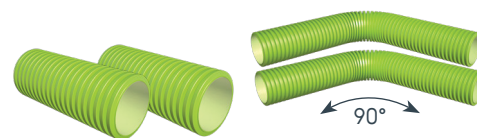

AE34C			AE34C Radius	
Radius [mm]	0		150	
Zeta [-]	0		0,9	
Aansluitingen	2		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	0,0	0,2	0,0
10	0,4	0,0	0,4	0,1
15	0,7	0,1	0,7	0,2
20	0,9	0,2	0,9	0,4
25	1,1	0,4	1,1	0,7
30	1,3	0,6	1,3	0,9
35	1,6	0,9	1,6	1,3
40	1,8	1,2	1,8	1,7
45	2,0	1,6	2,0	2,1
50	2,2	2,0	2,2	2,6
55	2,5	2,4	2,5	3,2
60	2,7	2,9	2,7	3,8
65	2,9	3,5	2,9	4,5
70	3,1	4,1	3,1	5,2
75	3,3	4,7	3,3	5,9
80	3,6	5,4	3,6	6,7
85	3,8	6,2	3,8	7,6
90	4,0	7,0	4,0	8,5
95	4,2	7,8	4,2	9,5
100	4,5	8,7	4,5	10,5
105	4,7	9,6	4,7	11,6
110	4,9	10,6	4,9	12,8
115	5,1	11,6	5,1	13,9