

Air Excellent adattatore valvola 1xAE48C 125 90° per Haelix Stella

Numero articolo: 188072


Panoramica del prodotto

L'adattatore per valvola Air Excellent AE48C da 125 mm a 90° garantisce un adattamento perfetto per la valvola Haelix Stella, assicurando un collegamento senza soluzione di continuità a un condotto AE48C Air Excellent. Un pressacavo integrato consente il passaggio di un corrugato pre-cablato da 16 mm per un collegamento elettrico rapido e sicuro della valvola Haelix Stella. Progettato per un'installazione facile, garantisce una configurazione affidabile ed efficiente per ventilazione e illuminazione in un'unica soluzione.

- Classe ATC1 fino a +/- 1000 Pa grazie ai collegamenti meccanici, riducono al minimo il consumo di energia del ventilatore e la produzione di suono.
- Presenta un pressacavo incorporato per un collegamento elettrico sicuro.
- Facile da tagliare alla lunghezza desiderata, garantisce un adattamento perfetto per ogni installazione.
- Facilmente assemblabile con la valvola Haelix Stella e il condotto Air Excellent per un'installazione senza soluzione di continuità.



Dimensioni

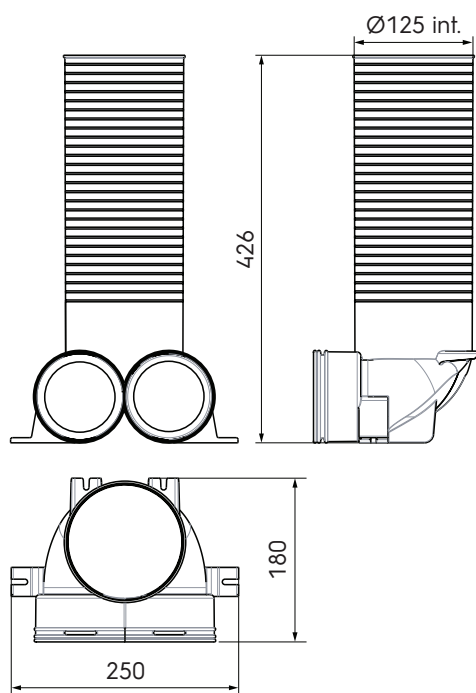

Air Excellent adattatore valvola 1xAE48C 125 90° per Haelix Stella



Numero articolo: 188072

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Verde
Antistatico	☒
Antimicrobico	☒
Diametro interno	125 mm
Prestazione	
Campo di temperatura (min.)	-20 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Reazione al fuoco: classe Euro	E
Alimentazione Zeta 1 connessione	1,47
Estratto Zeta 1 connessione	1,31
Dimensioni	
Lunghezza lorda	426 mm
Larghezza	180 mm
Altezza	180 mm
Peso netto	0,383 kg

Air Excellent adattatore valvola 1xAE48C 125 90° per Haelix Stella

Numero articolo: 188072

Specifiche tecniche

Immissione aria			Estrazione aria	
Zeta [-]	1,47		1,31	
Percorso condotto	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,3	0,1
10	0,6	0,3	0,6	0,3
15	0,9	0,8	0,9	0,7
20	1,3	1,4	1,3	1,2
25	1,6	2,1	1,6	1,9
30	1,9	3,1	1,9	2,7
35	2,2	4,2	2,2	3,7
40	2,5	5,5	2,5	4,9
45	2,8	6,9	2,8	6,2
50	3,1	8,6	3,1	7,6
55	3,5	10,4	3,5	9,2
60	3,8	12,3	3,8	11,0
65	4,1	14,5	4,1	12,9
70	4,4	16,8	4,4	15,0
75	4,7	19,3	4,7	17,2
80	5,0	21,9	5,0	19,5