

Air Excellent 1x AE48c Ventieladapter 90° 125

Artikelnummer: 0188188


Product introductie

De DBOX adapter zorgt voor de overgang tussen de universele luchtverdeelkast en de aansluiting. Standaard heeft de luchtverdeelkast een aansluiting in AE34C. Voor alle andere aansluitingen in Air Excellent Semi-Circular en Circular zijn DBOX adapters beschikbaar.

- Zeer laag drukverlies
- Meerdere inspectieluiken met EPDM afdichtingen
- Eenvoudige reiniging
- Praktische herverdeling van de restricties (bij renovatie)
- Getest in overeenstemming met TÜV SÜD Standaard TAK 01-2013



Productafmetingen

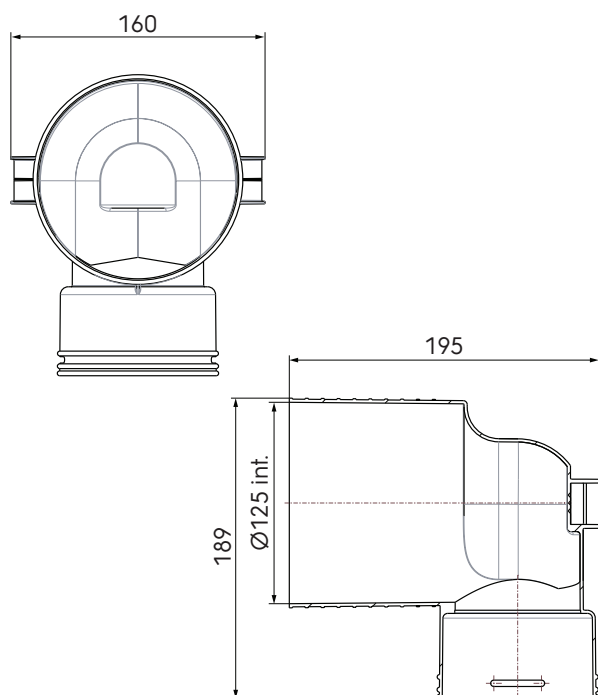

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	<input checked="" type="checkbox"/>

Air Excellent 1x AE48c Ventieladapter 90° 125

Artikelnummer: 0188188

Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti Microbieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Binnendiameter	125 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde luchttoevoer	1.47
Zeta-waarde luchtafvoer	1.31
Afmeting	
Lengte	189 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	195 mm
Netto gewicht	0.27 kg

Air Excellent 1x AE48c Ventieladapter 90° 125



ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0188188

Technische details

Zeta [-]	Luchthoevoer		Luchtafvoer	
	1,21		1,44	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,3	0,1
10	0,6	0,3	0,6	0,3
15	0,9	0,6	0,9	0,8
20	1,3	1,1	1,3	1,3
25	1,6	1,8	1,6	2,1
30	1,9	2,5	1,9	3,0
35	2,2	3,5	2,2	4,1
40	2,5	4,5	2,5	5,4
45	2,8	5,7	2,8	6,8
50	3,1	7,0	3,1	8,4
55	3,5	8,5	3,5	10,1
60	3,8	10,1	3,8	12,1
65	4,1	11,9	4,1	14,2
70	4,4	13,8	4,4	16,4
75	4,7	15,9	4,7	18,9
80	5,0	18,0	5,0	21,5
85	5,3	20,4	5,3	24,2
90	5,7	22,8	5,7	27,2
95	6,0	25,4	6,0	30,3
100	6,3	28,2	6,3	33,5
105	6,6	31,1	6,6	37,0
110	6,9	34,1	6,9	40,6
115	7,2	37,3	7,2	44,4
120	7,5	40,6	7,5	48,3
125	7,9	44,0	7,9	52,4
130	8,2	47,6	8,2	56,7
135	8,5	51,4	8,5	61,1