



DECORIO
LUCHTWARMTEPOMP-
BEHUIZING 30°-55°
Montage-instructie

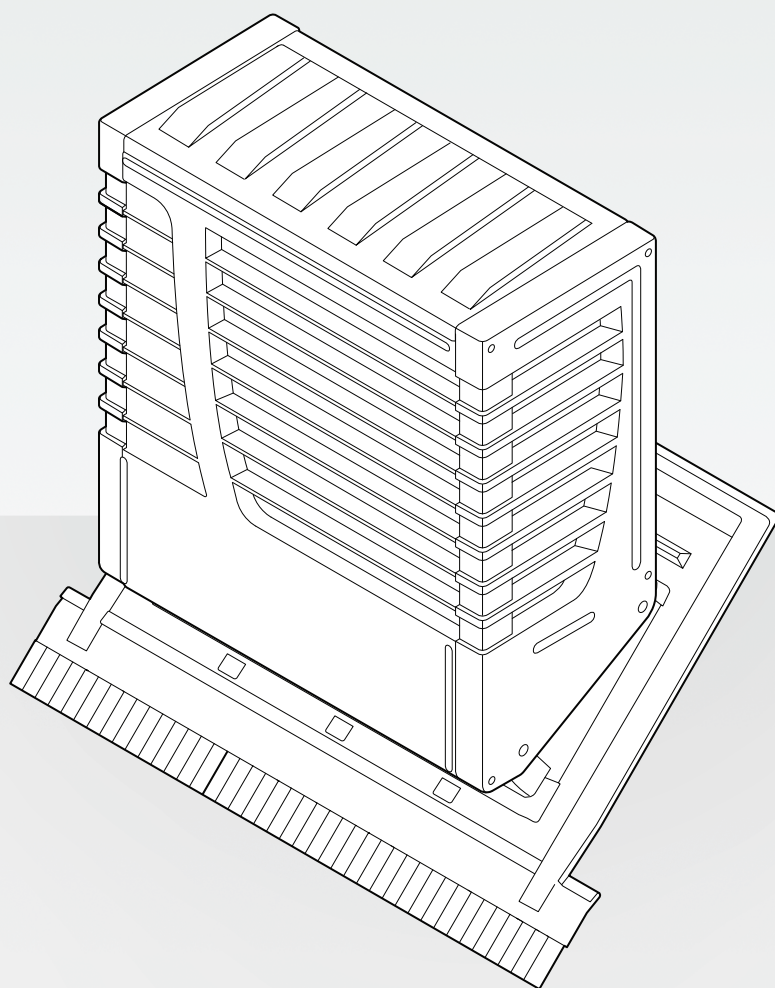


Benodigde gereedschappen

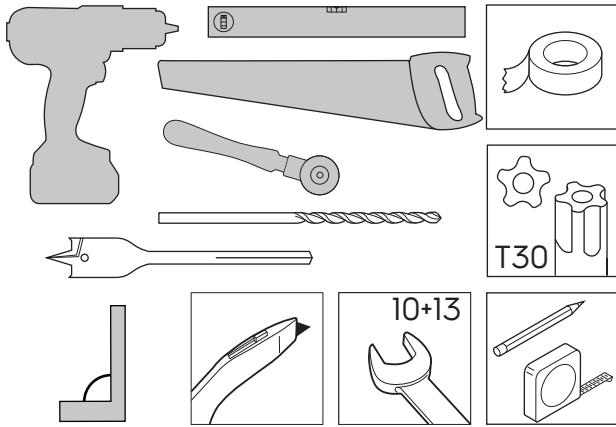


- Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel te voorkomen
- Controleer bouwkundig constructie op belasting


Inhoud

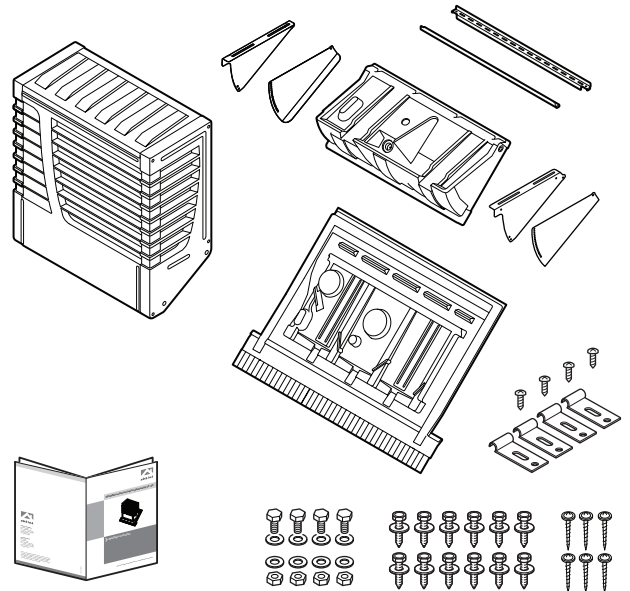



Instelbereik






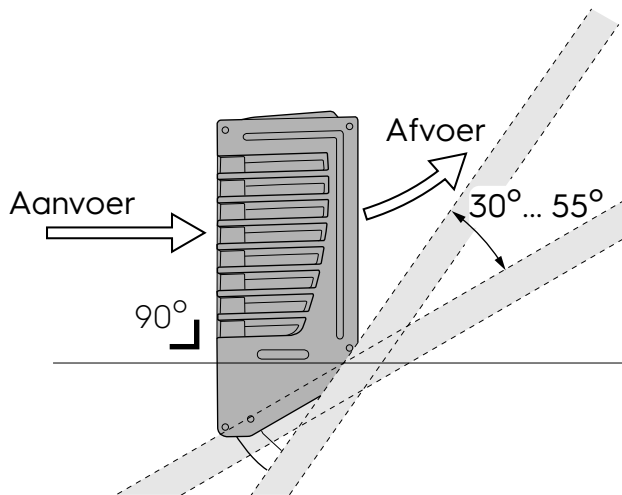


Maximale afmeting warmtepomp incl. pootjes en dempers

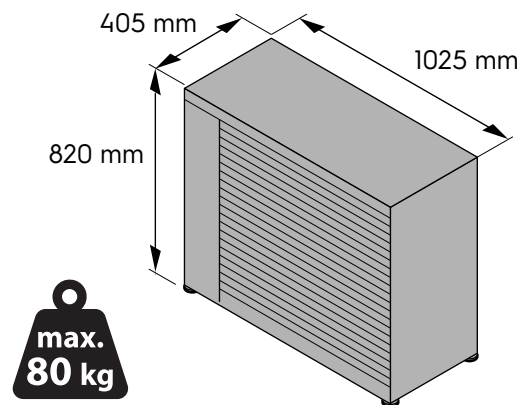


Zorg voor een goede vochtwering boven de doorvoergaten conform NEN 2778

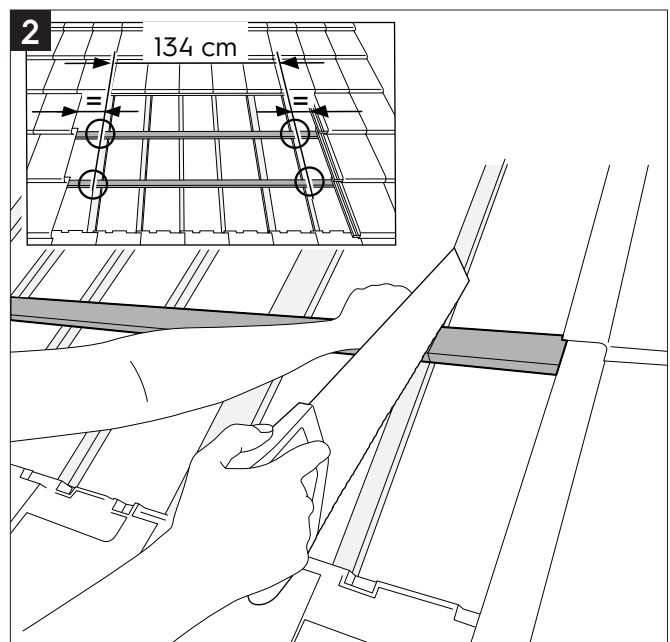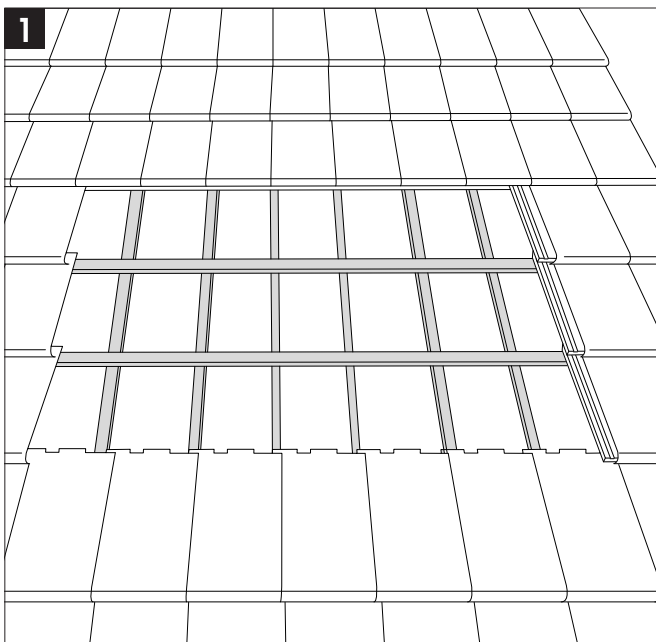


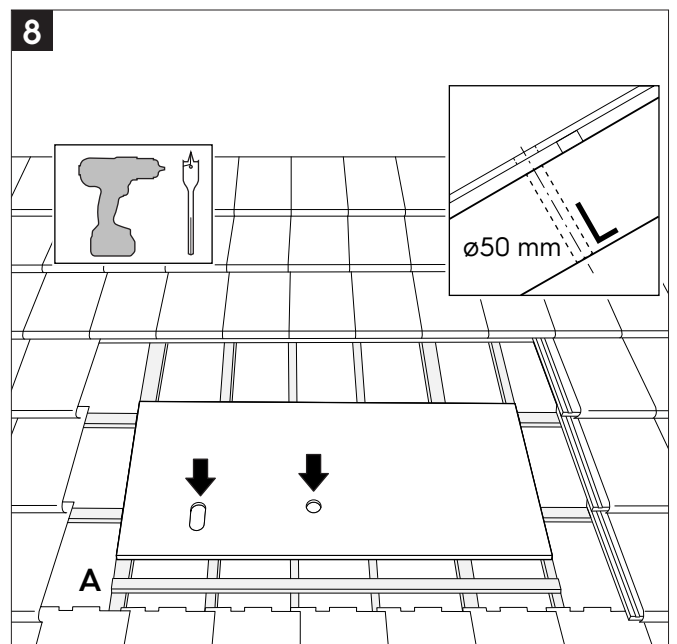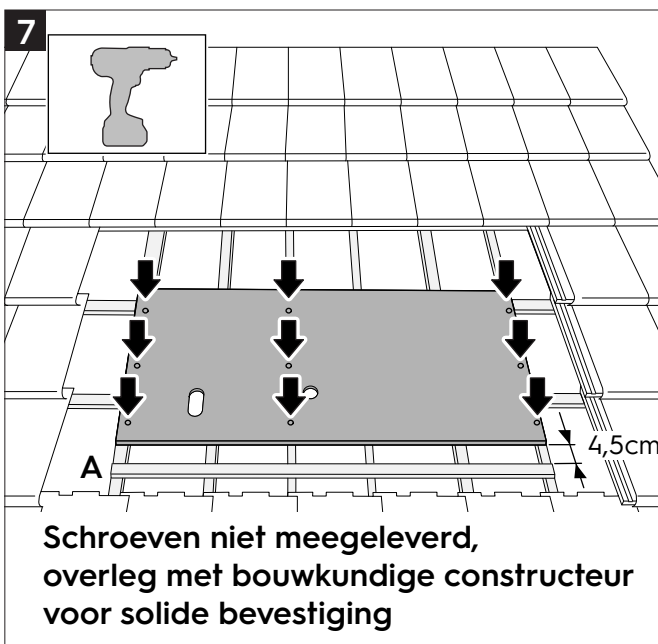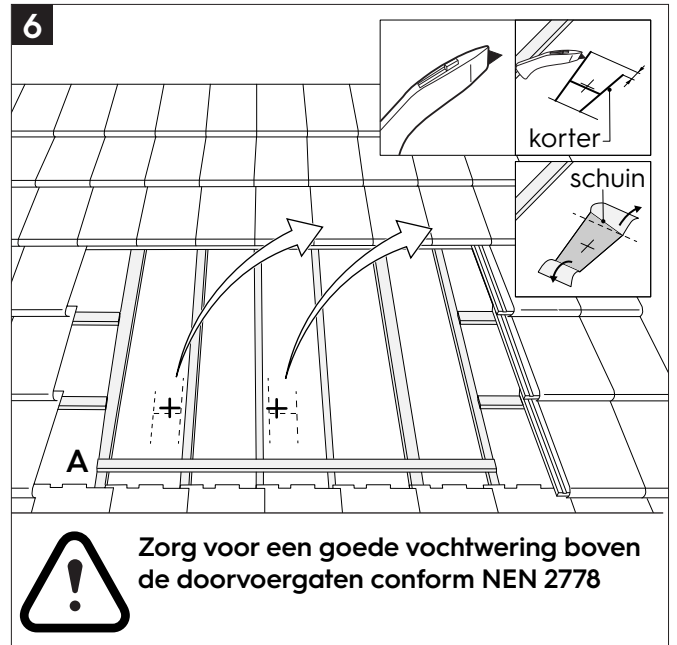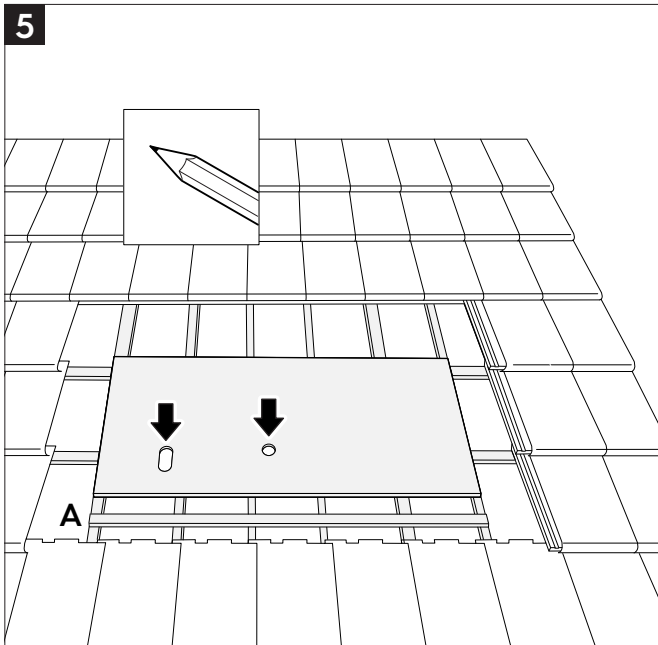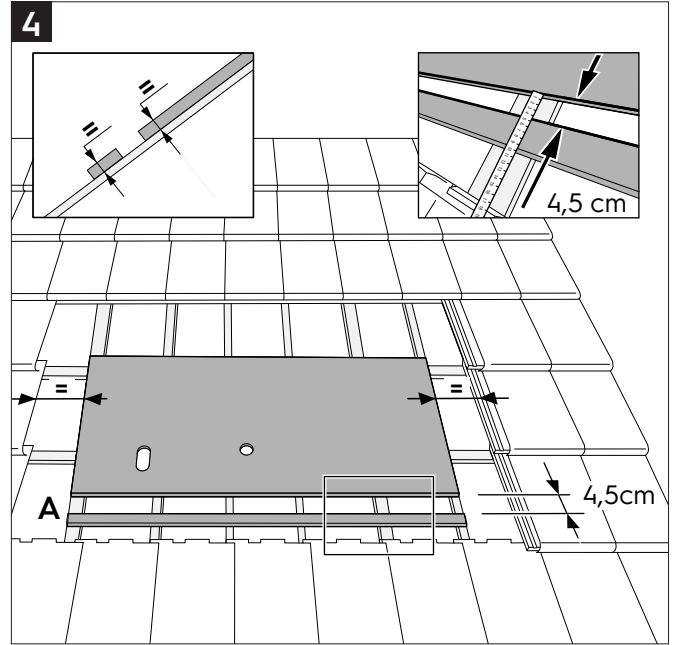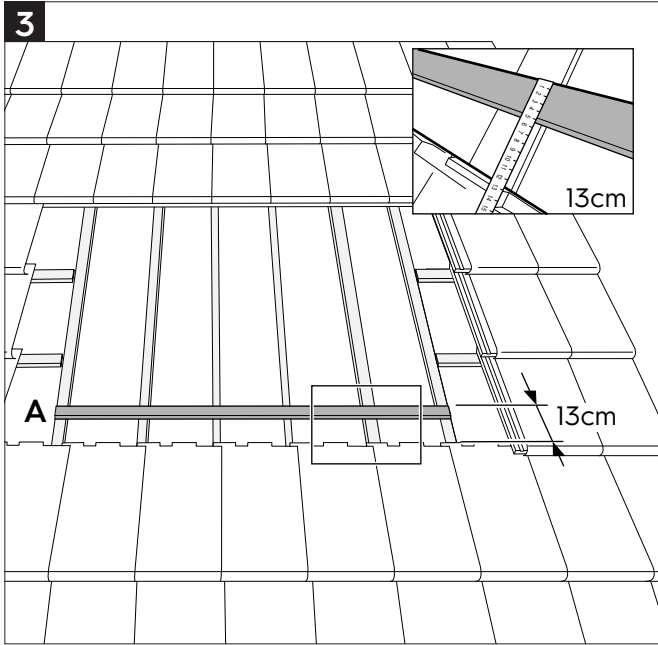


9






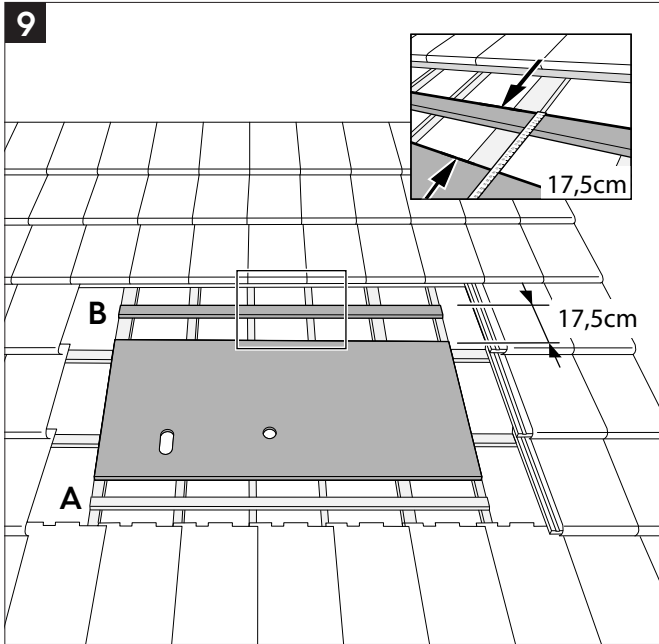


10

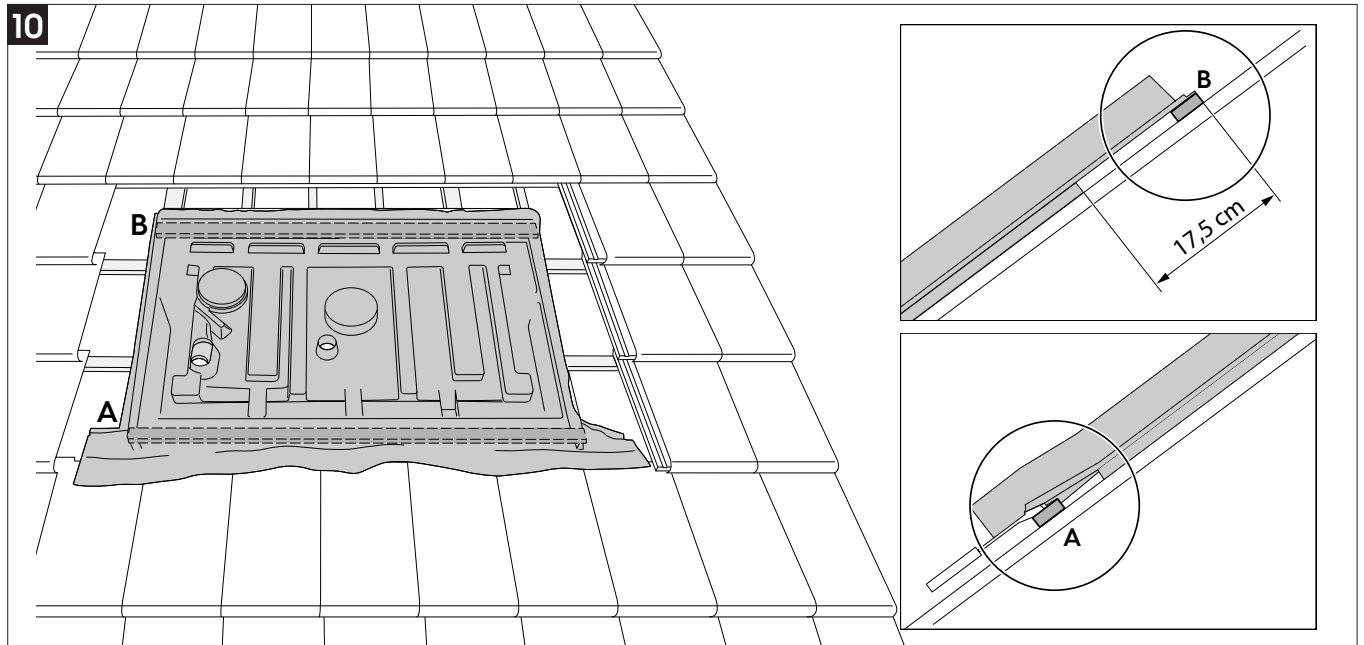


11

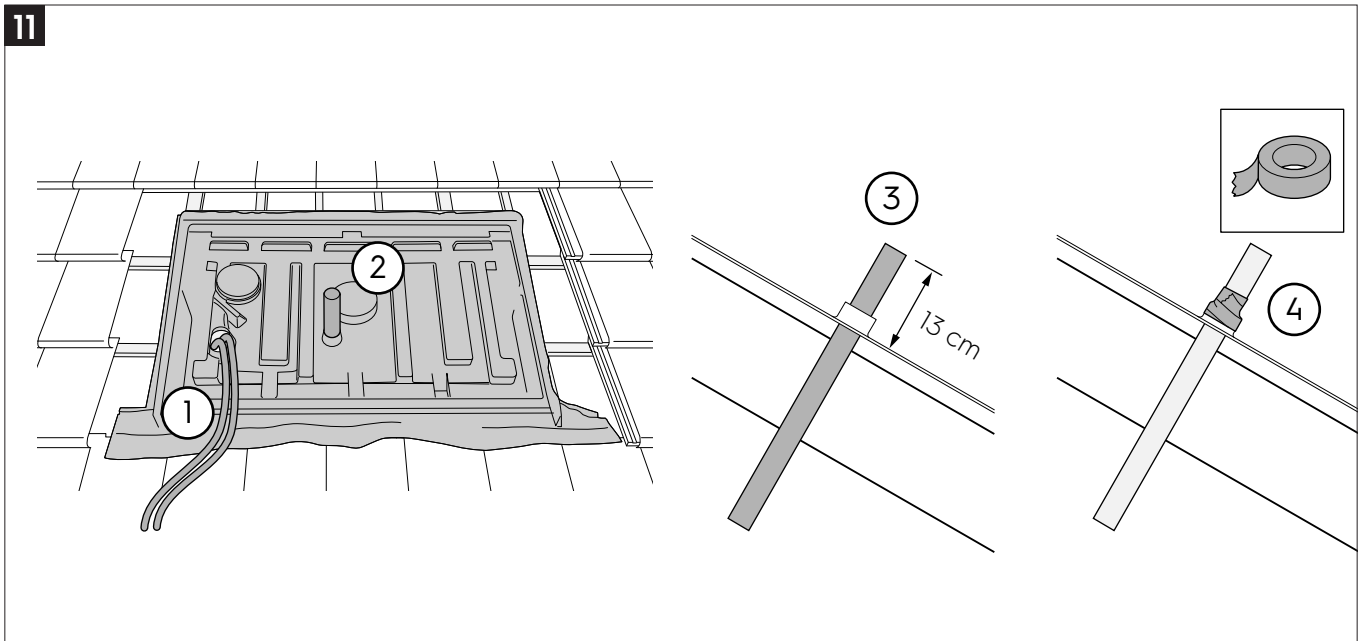

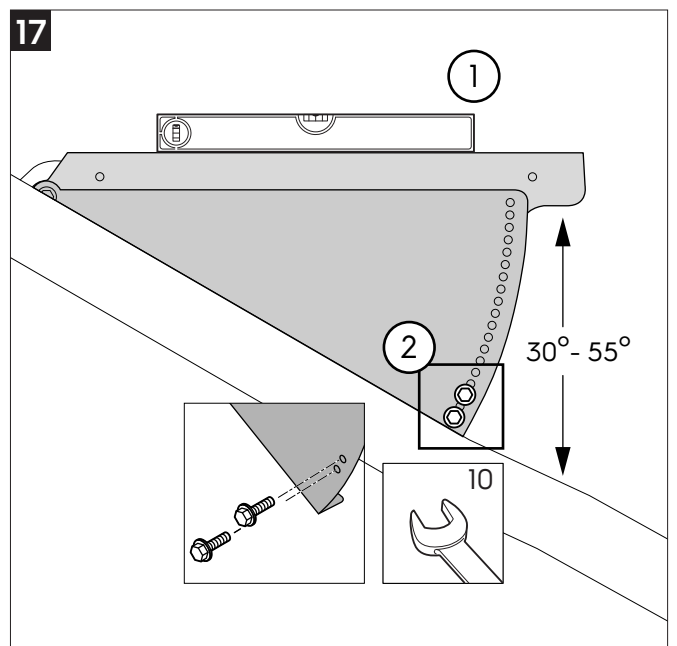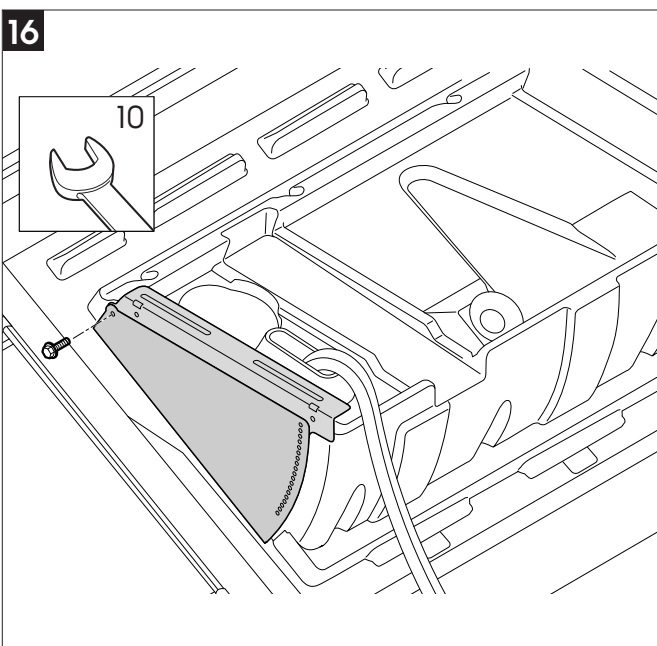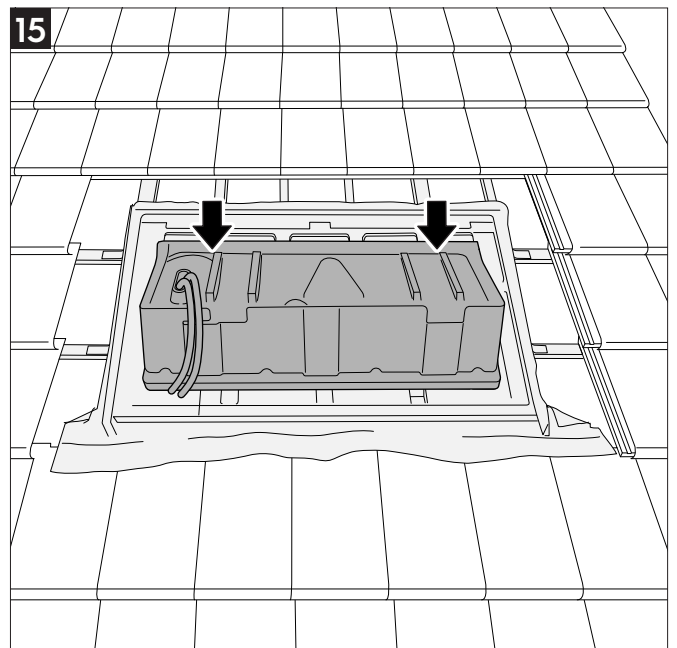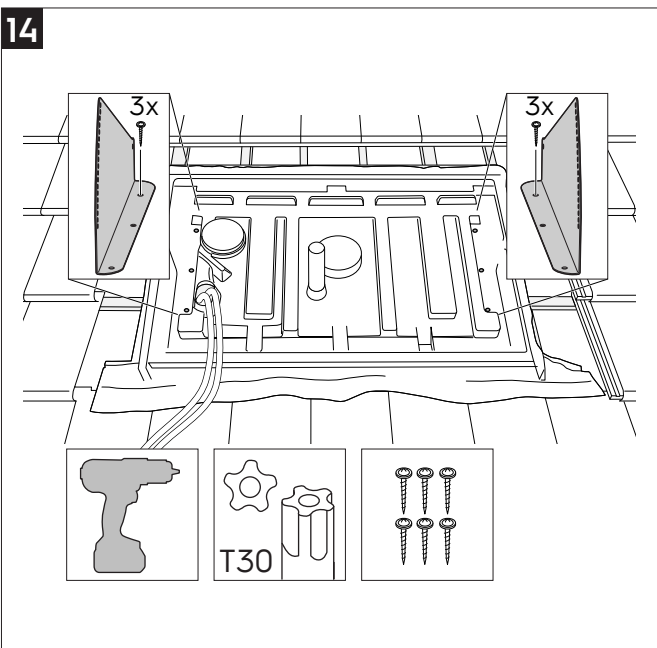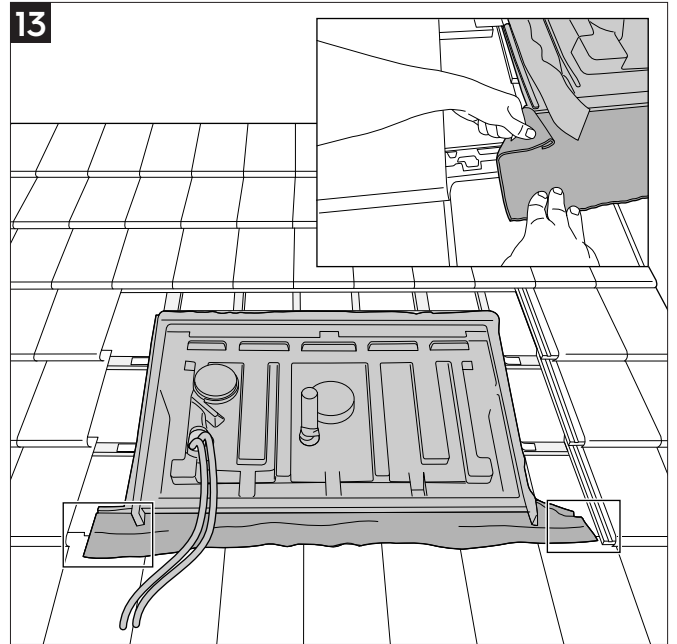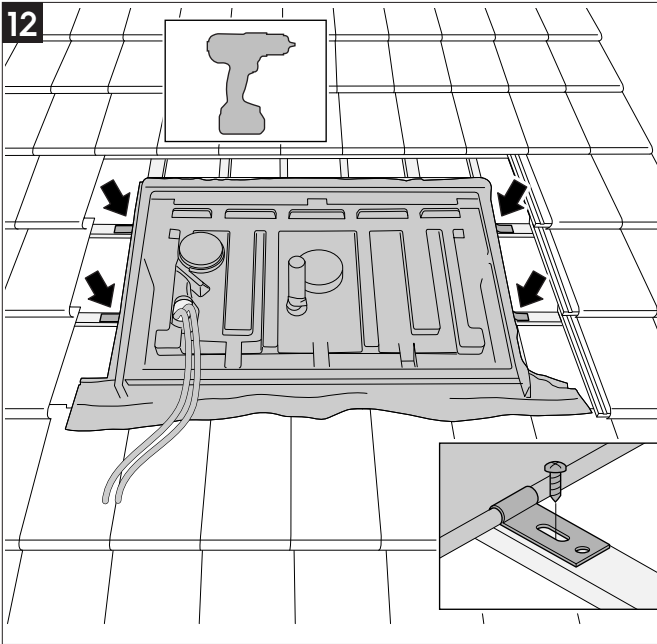


18

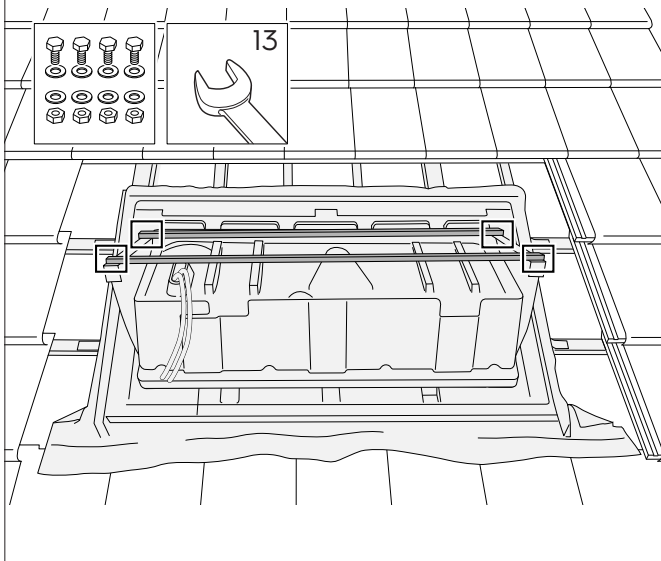


19

Zet de unit vast conform het advies van de warmtepompfabrikant


max.
80 kg

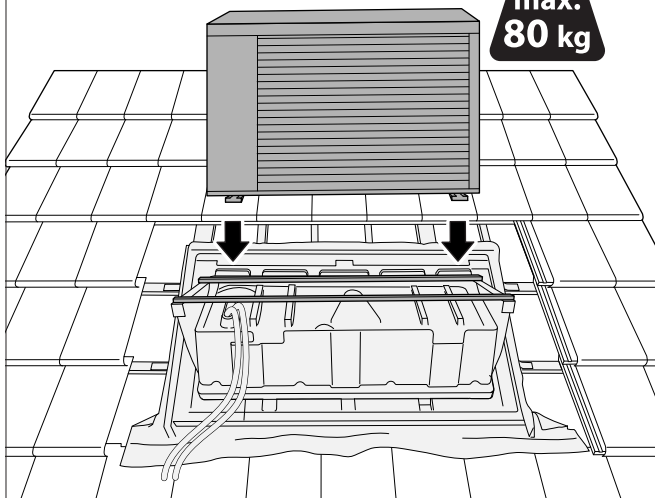


20



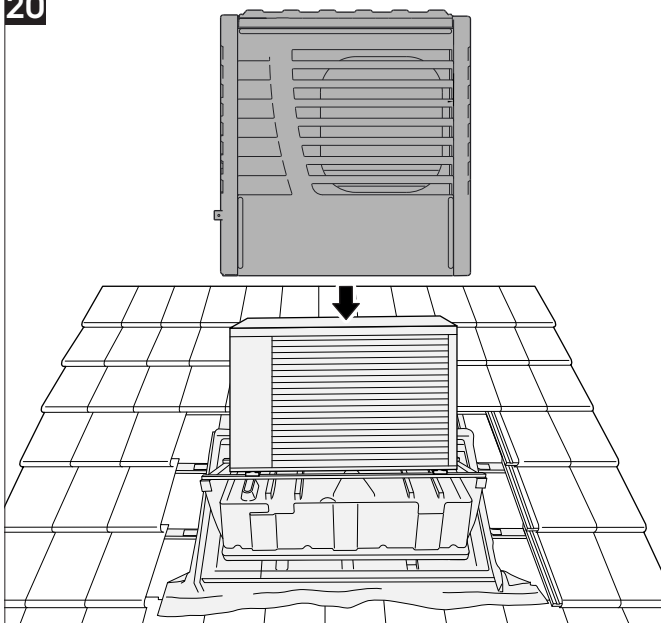


21

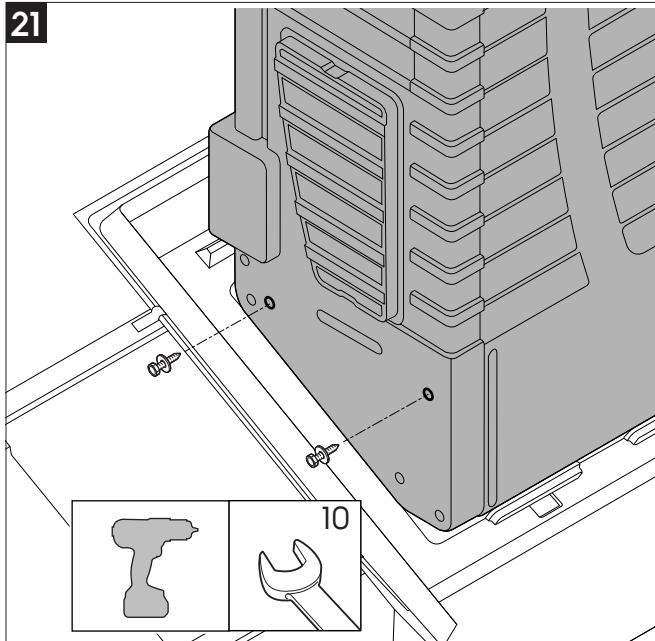

22

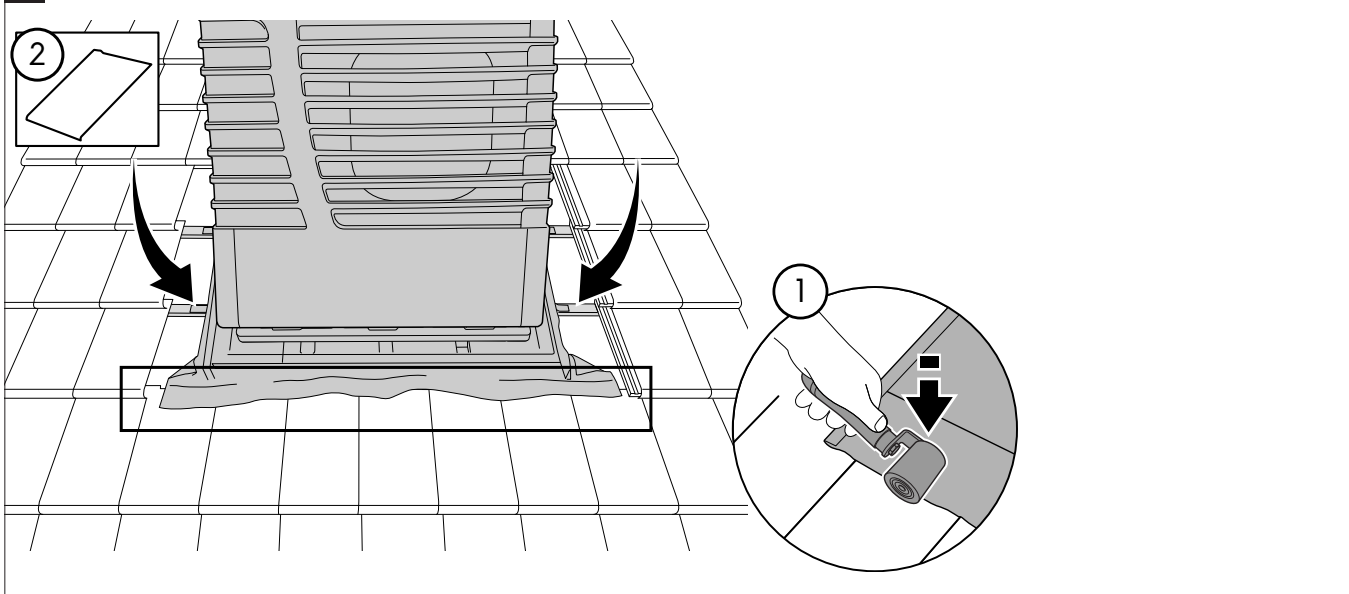

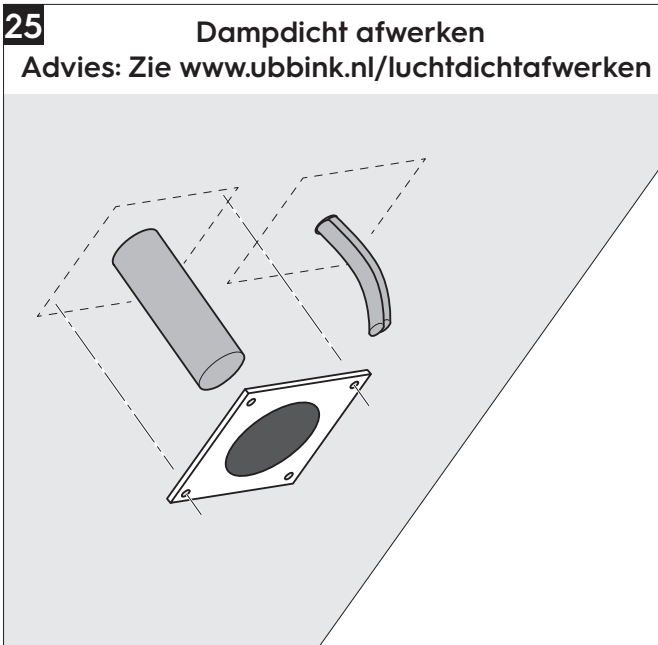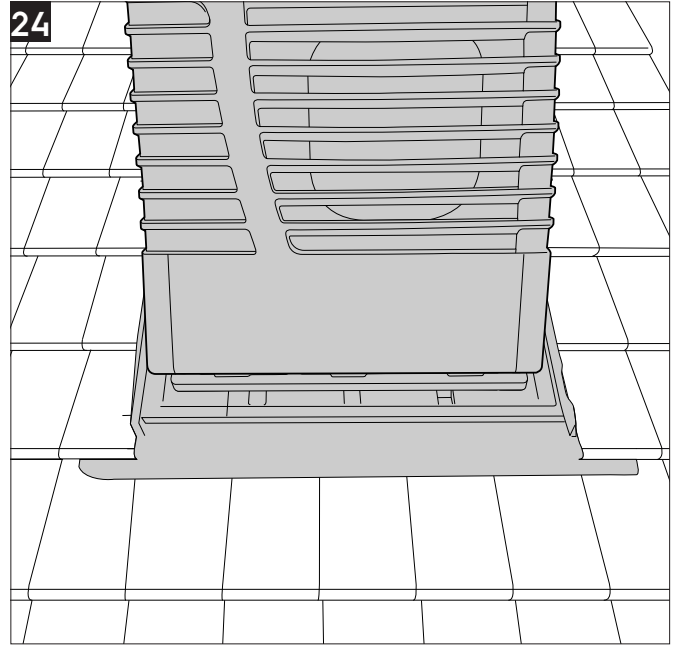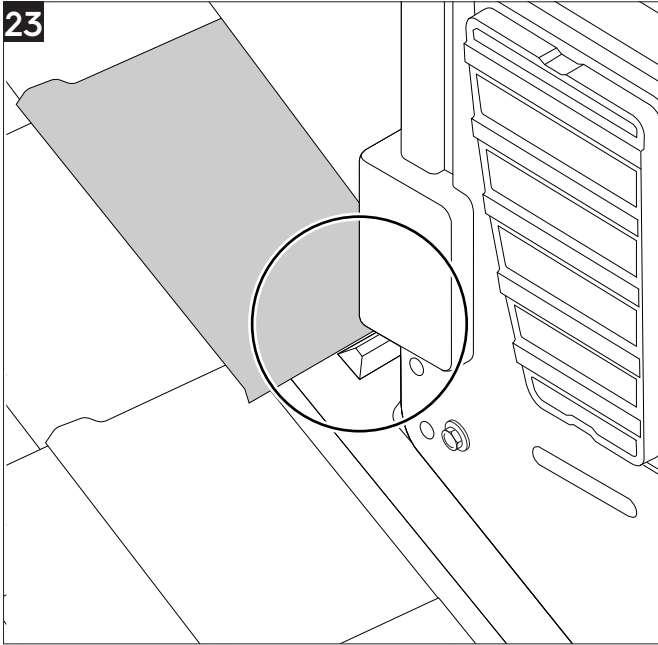

Meer informatie

Bekijk met deze QR code de montagevideo



Productadvies

📞 0313 480 300 • @productadvieslijn@ubbink.nl

Heeft u nog vragen of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? Onze experts denkt graag met u mee, neem contact op van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.



Ubbink BV

@verkoop@ubbink.nl • 🌐 www.ubbink.nl